



CONNEXOON TERRACE

Köszönjük, hogy

termékünket választotta!



CONNEXOON
TERRACE




Információra van szüksége? Segítségre van szüksége?
www.somfy.fr

CONNEXOON

1 EGYSÉG, 3 KÖRNYEZET, 3 ALKALMAZÁS



VÁLTSON CSATLAKOZTATOTT MÓDRA

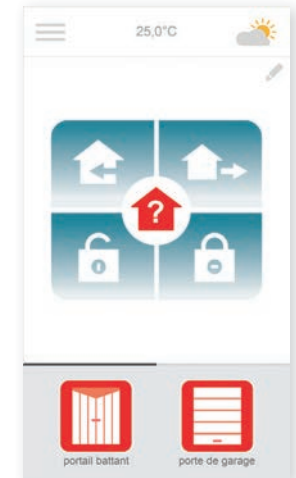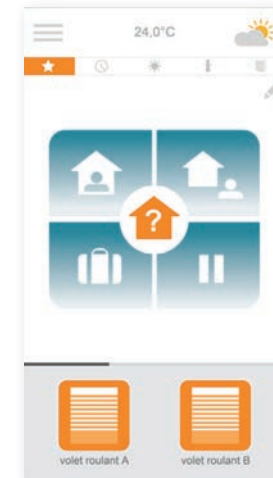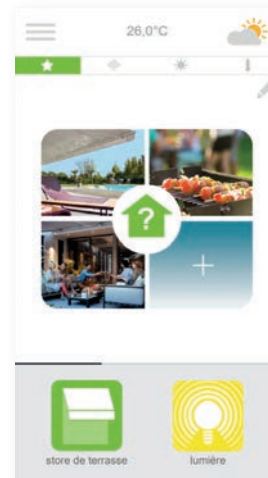

3 alkalmazás, hogy átváltsa lakása berendezéseit csatlakoztatott módba

3 választható alkalmazás okostelefonról történő csatlakoztatáshoz
3 élettér otthon: a redőnyök és az ablakárnyékolók - a terasz - a bejáratok.

Az otthonához és a berendezéseikhez helyben vagy távolról történő kapcsolódás előnyeinek kihasználása

Egyedi, intuitív és felhasználóbarát funkciók, amelyek mindenki számára hozzáférhetők, nyugalmat, kellemes közérzetet biztosítanak, és lehetővé teszik otthona még intenzívebb életre keltését.

CONNEXOON

ÚJ ÉLETSTÍLUS A TERASZON

Top funkciók

Hangulatalkotás

Hozzon létre egyéni hangulatokat. Társítsa a zenét, a világítást, az árnyékoló és a pergola pozícióit végtelen számú elrendezésben.

Pillanatkép


Memorizálja preferált hangulatait okostelefonjával készített fényképen, és játssza vissza azokat 1 kattintással.

A terasz ellenőrzése

Változó időjárás, kétségek a lámpák állapotával kapcsolatban... ellenőrizze 1 kattintással a terasz összes berendezését és módosítsa azokat távolról.

HASZNÁLJA KI, CSATLAKOZTATVA VAN!

A Connexoon Terrace kompatibilis a következőkkel:



io pergola



io külső függőleges árnyékoló




io teraszárnyékoló



io aljzatok




io lámpák



io napsütés-érzékelő



Philips Hue világítás



IO hőmérséklet-érzékelő

[1] Connexoon

- A csomag
- A Connexoon egység

[2] A Connexoon telepítése

- Az io-homecontrol termékek gyors mentése a Connexoon egységben (prog-prog)
- A Connexoon egység aktiválása.
- A Connexoon alkalmazás letöltése

[3] A Connexoon Terrace használata

- Az interfész egység
- A berendezéseim kezelése
- Művelet sorok
- A terasz ellenőrzése
- Zene
- A napsütés kezelése
- A hőmérséklet kezelése

[4] A telepítés kezelése

- Kezelőpult
- Üzenetkezelő
- Paraméterek
- Saját fiók
- Súlyó

[5] A telepítés haladó funkciói

- Az io-homecontrol berendezések csatlakoztatása
- Az io-homecontrol rendszer kulcsának kezelése (a telepítő szakemberek számára fenntartva)
- Az io-homecontrol biztonsági kulcs elküldése
- Az io-homecontrol biztonsági kulcs generálása
- Az io-homecontrol biztonsági kulcs fogadása
- Rendelkezésre álló oktatóanyagok




[1] CONNEXOON

A. A CSOMAG

1



2



3



4



5



6



A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 Connexoon egység
- 2 USB töltő
- 3 Hálózati adapter
- 4 Ethernet kábel
- 5 2 Gyors telepítési útmutatók (telepítői és végfelhasználói)
- 6 Jogi nyilatkozat

B. A CONNEXOON EGYSÉG




PROG

LAN

USB

LED

A Connexoon egység és a Somfy motoros működtetésű berendezések közötti gyors társítást lehetővé tevő gomb, [internetkapcsolat nélkül](#)

 [lásd 12. oldal: prog-prog berendezés](#) társítás. (a kommunikációt lehetővé tevő csatlakozás a Connexoon egység és a berendezései között)

Csatlakoztassa az USB töltőt a Connexoon egység USB-portjához a berendezés táplálása érdekében.

Csatlakoztassa az ethernet kábelt a Connexoon egység és az ADSL egység között.

[2] TELEPÍTÉS CONNEXOON




A. AZ IO-HOMECONTROL TERMÉKEK GYORS MENTÉSE a Connexoon egységben (prog-prog)

Ha a csatlakoztatni kívánt berendezések visszatérő információ nélküli távirányítóhoz vannak társítva (Smooove és Situó):

A társítás internetcsatlakozás nélkül és a fiók előzetes aktiválása nélkül elvégezhető az alábbi egyszerűsített eljárást követve.

- [1] Kapcsolja be a Connexoon egység táplálását
- [2] Nyomja le 2 másodpercen keresztül a vezérlőegység Prog gombját
- [3] Nyomja le röviden, 0,5 másodpercre a Prog gombot
- [4] Miután az összes berendezését memorizálta, nyomja le 8 másodpercre a Connexoon egységet.
A berendezései egy rövid elmozdulást végeznek felfelé, majd lefelé, ezáltal megerősítést kap a társított berendezéseiről.

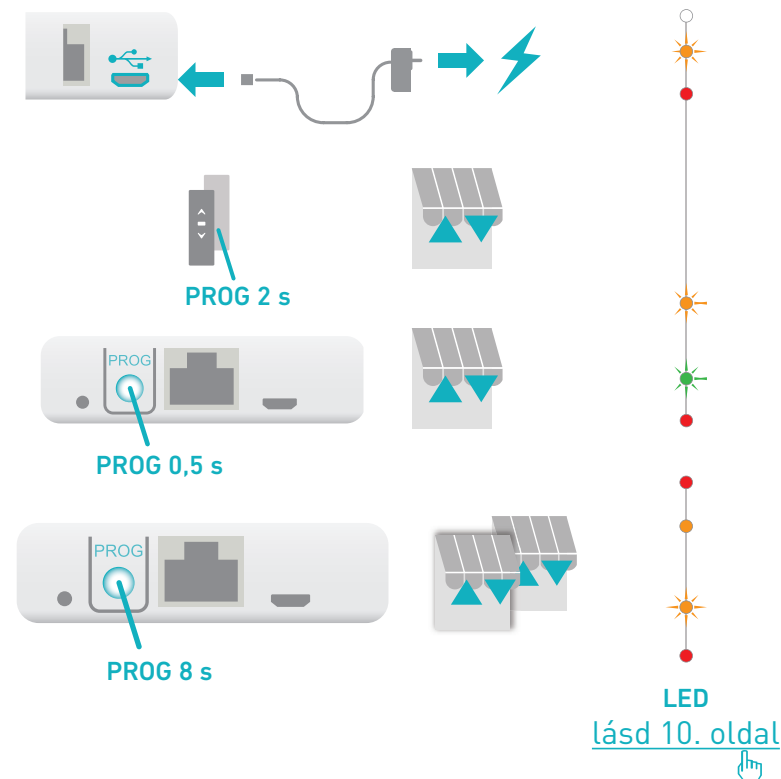


Ha a rendszer visszatérő információval rendelkező távirányítót tartalmaz, lépjen a [45. oldalra](#)

B. A CONNEXOON EGYSÉG AKTIVÁLÁSA

Lépjön a következő weboldalra:
somfy-connect.com

1. lépés

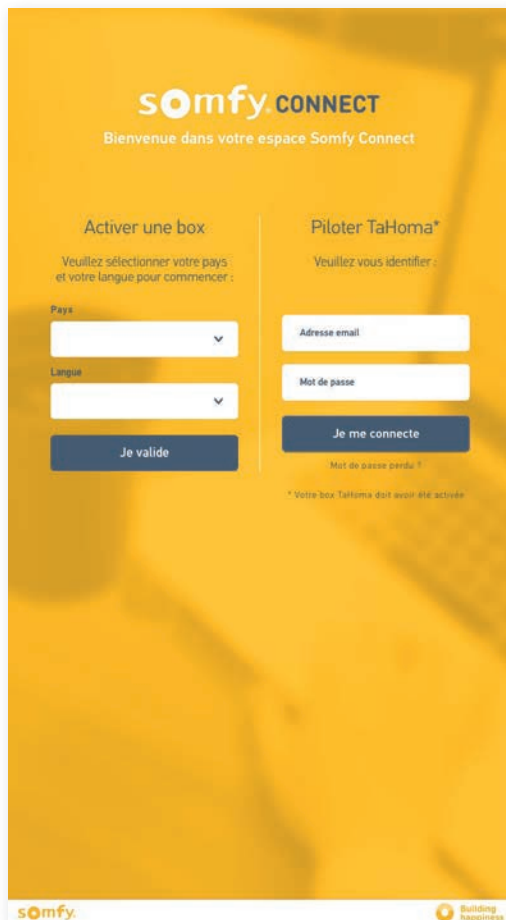

Válassza ki az országát és a nyelvet a következő mezőben: „egy box aktiválása”

2. lépés



Kattintson a Connexoon-ra

3. lépés



Adja meg a PIN kódot a Connexoon egység esetén

4. lépés



Válassza ki a Connexoon Terrace pontot

B. A CONNEXOON EGYSÉG AKTIVÁLÁSA

A Connexoon Terrace aktiválási lépései

5. lépés

Connexoon Terrace

STEP 1 Email et mot de passe | STEP 2 Vos informations | STEP 3 Récapitulatif

1 2 3

Email et mot de passe

Merci de saisir votre adresse email et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.

Adresse email

Confirmation email

Password

Password

JE CONTINUE

somfy. Building happiness

6. lépés

Connexoon Terrace

STEP 1 Email et mot de passe | STEP 2 Vos informations | STEP 3 Récapitulatif

1 2 3

Vos informations

Merci d'indiquer l'adresse où vous installez votre box domotique. Veuillez remplir tous les champs ci-dessous.

Mme M.

Name

First name

Address

Zip code

City

Phone number

Vous pouvez recevoir les alertes Connexoon sur l'adresse email suivante: jr.rostan@newquest.fr

Je souhaite changer d'adresse email pour la réception des alertes Connexoon.

jr.rostan@newquest.fr OK

Confirm

JE CONTINUE

somfy. Building happiness

7. lépés

Connexoon Terrace

STEP 1 Email et mot de passe | STEP 2 Vos informations | STEP 3 Récapitulatif

1 2 3

Récapitulatif

Pin code: 1234 5678 9123 4567

Email address: jr.rostan@newquest.fr

Offer: Connexoon

Activation Code: 123456

Vous devez prendre connaissance des documents ci-dessous, en cochant la case vous déclarez accepter les conditions légales présentées dans le document.

Une fois les documents acceptés, veuillez valider. Vous serez redirigés vers notre plateforme de paiement.

- Document légal 1 - L&E
- Document légal 2 - L&E
- Document légal 3 - L&E
- Document légal 4 - L&E
- Document légal 5 - L&E

TOUT COCHER - Vous reconnaissez par ce fait avoir lu et accepté l'ensemble des documents ci-dessus.

VALIDER ET PAYER →

somfy. Building happiness

8. lépés

Connexoon Terrace

STEP 1 Email et mot de passe | STEP 2 Vos informations | STEP 3 Récapitulatif

1 2 3

Votre box domotique est bientôt activée !

Vous venez de recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.

Cliquez sur ce lien dans les 24 heures afin de finaliser l'activation de Connexoon et personnaliser votre interface. Vous avez accès à votre compte à tout moment si vous souhaitez ajouter d'autres options à votre box domotique.

RETOUR SUR SOMFY CONNECT

somfy. Building happiness

Határozza meg a bejelentkezési nevét és a jelszavát


Adja meg a személyes adatait

Ellenőrizze az adatait

Erősítse meg

B. A CONNEXOON EGYSÉG AKTIVÁLÁSA


Megerősítő e-mail fogadása

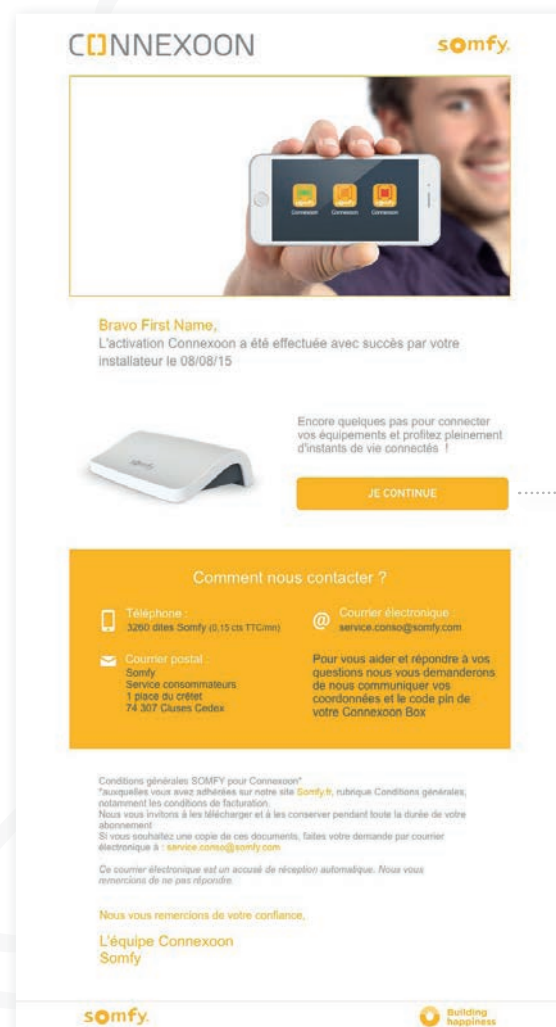

Kap egy megerősítő e-mailt.


Kattintson a „folytatom” hivatkozásra a Connexoon egység aktiválásának véglegesítéséhez

C. TÖLTSE LE A CONNEXOON TERRACE ALKALMAZÁST az okostelefonjára

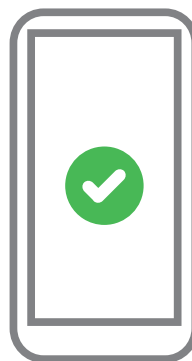

Töltse le a
Connexoon Terrace okostelefon-alkalmazást, amely IOS és Android készülékekre áll rendelkezésre.

C. TÖLTSE LE A CONNEXOON TERRACE ALKALMAZÁST az okostelefonjára

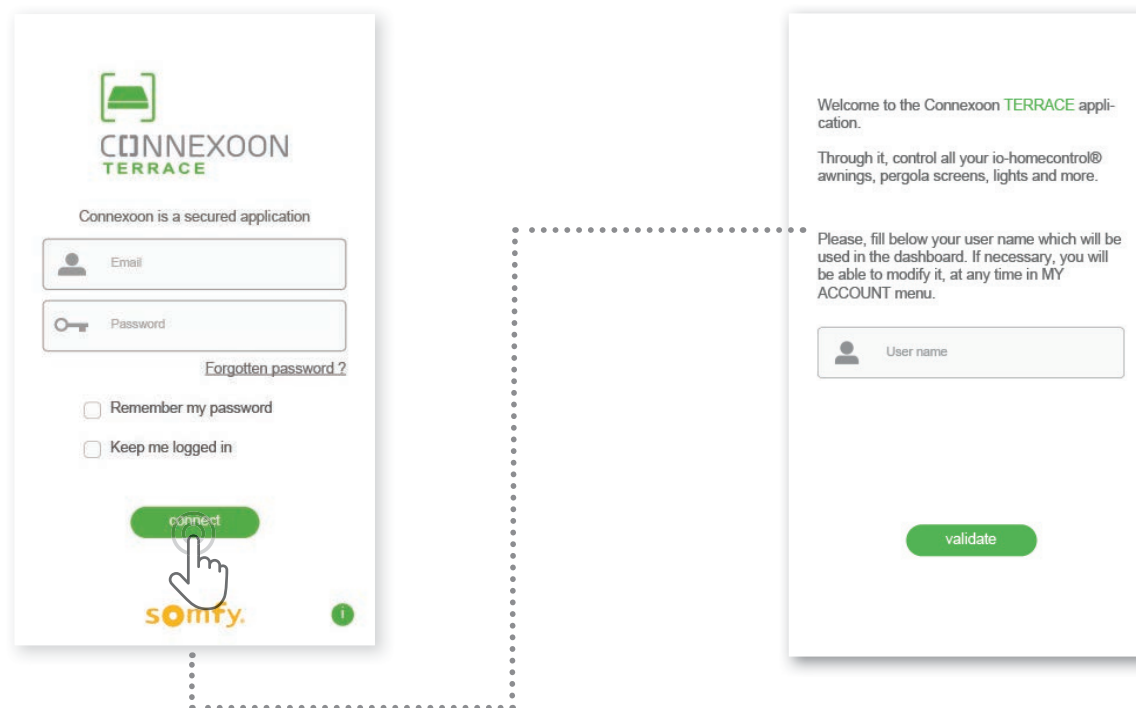

[A] Írja be az e-mail címét és jelszavát, amelyeket a Connexoon egység aktiválásakor megadott [\(lásd 13. oldal, Aktiváló képernyő\)](#)



[B] Adja meg az azonosítóját. Az azonosító lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy mely műveletek lettek elvégezve az okostelefonjáról.

Bármikor megváltoztathatja az azonosítót a ☰ menü „paraméter” fülén, amely az előzményekben található [\(lásd 38. oldal, Menü\)](#)



[3] A CONNEXOON TERRACE HASZNÁLATA

A. AZ INTERFÉSZ EGYSÉG

Menü

Kezdő képernyő
Zene
Napvédelem
Hővédelem

A terasz ellenőrzése

Memorizált berendezések
a Connexoon egységben

Időjárás

Az üzemmódok
szerkesztése

Személyre szabható
műveletsorok




B. A BERENDEZÉSEIM KEZELÉSE



- [A] Vezérelheti árnyékolóját, pergoláját, világítását stb. az interfész alsó részén elhelyezkedő szürke keretben.

Nyomja meg a vezérelni kívánt berendezés ikonját, elcsúsztatva a listát jobbra vagy balra *(például teraszárnyékoló)*.

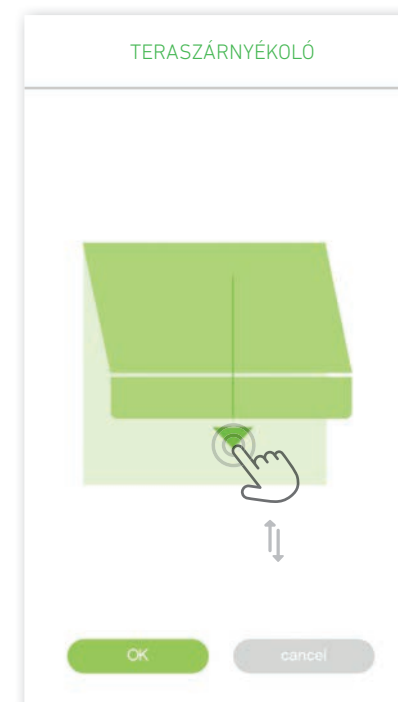

- [B] Állítsa be a helyzetét a nyíl segítségével, majd nyomja meg a következőt:

C. MŰVELETSOROK





A Pillanatkép funkció lehetővé teszi a műveletsorok egyszerű mentését. A Pillanatkép segítségével kérheti a Connexoon egységtől a műveletsora memorizálását.

Példa: Grillezek a barátaimmal, az árnyékolóm félig le van engedve, a pergola nyitott és a teraszcsatlakozó be van kötve.

 lásd [2. OKTATÓANYAG: Pillanatkép](#)

C. MŰVELETSOROK

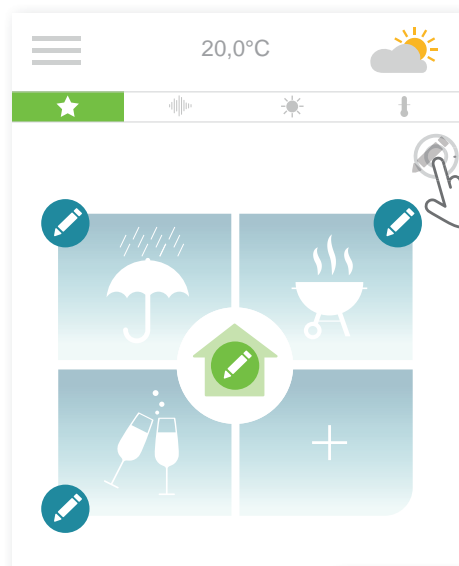


- [A] Nyomja le a  gombot egy üzemmód szerkesztéséhez vagy a  gombot egy új létrehozásához.



- [B] Készítsen fényképet a csatlakoztatott élethelyzetről, a Connexoon memorizálja berendezései helyzetét, és a gomb megnyomásával visszajátszhatja ezt a pillanatot.

C. MŰVELETSOROK

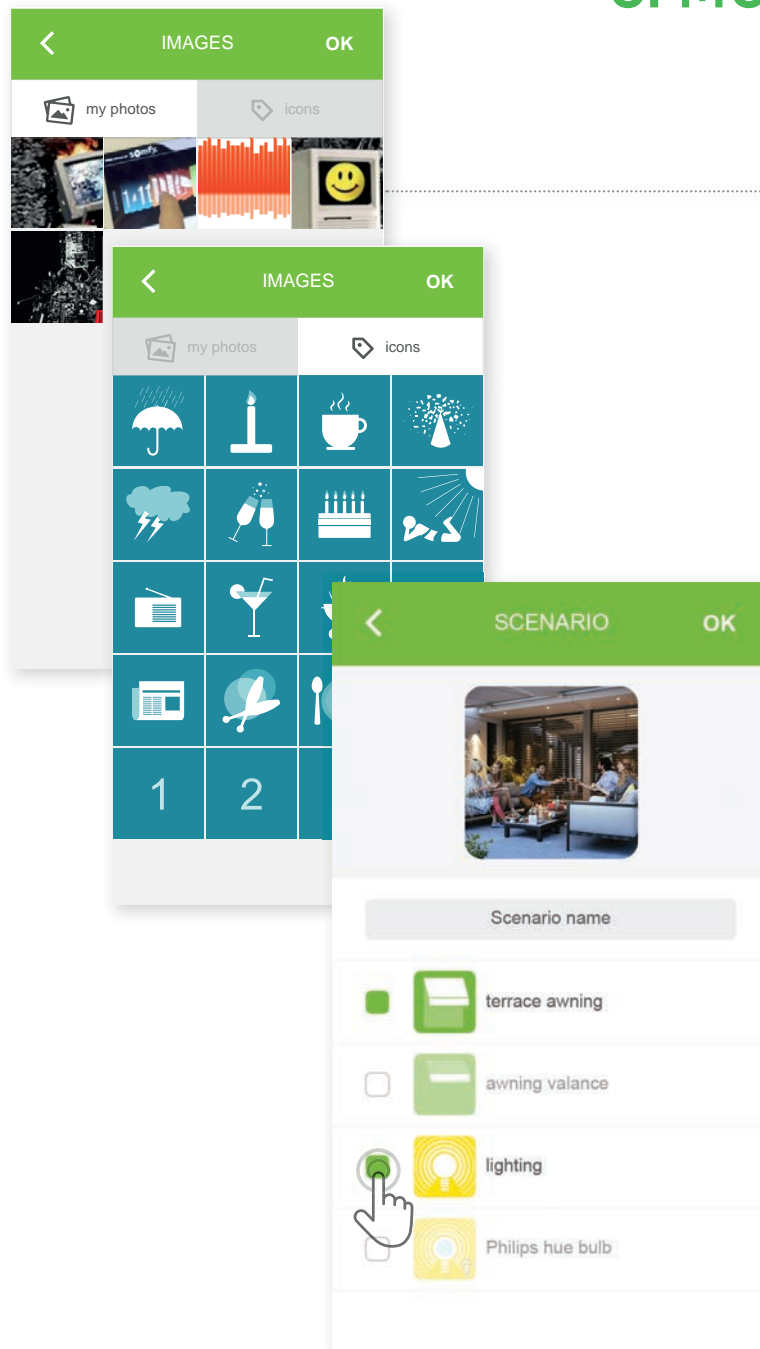

[C] Vagy válasszon ki egy képet/ fényképet a galériájából.

[D] Válassza ki a berendezéseket, amelyeknek memorizálni szeretné a helyzetét


D. A TERASZ ELLENŐRZÉSE



A terasz ellenőrzése ikon egyszeri megnyomásával bárholnan ellenőrizheti, hogy az árnyékolója és a pergolája megfelelően be van-e hajtva, és külső lámpái megfelelően le vannak-e kapcsolva.

 lásd [1. OKTATÓANYAG: A terasz ellenőrzése](#)

D. A TERASZ ELLENŐRZÉSE

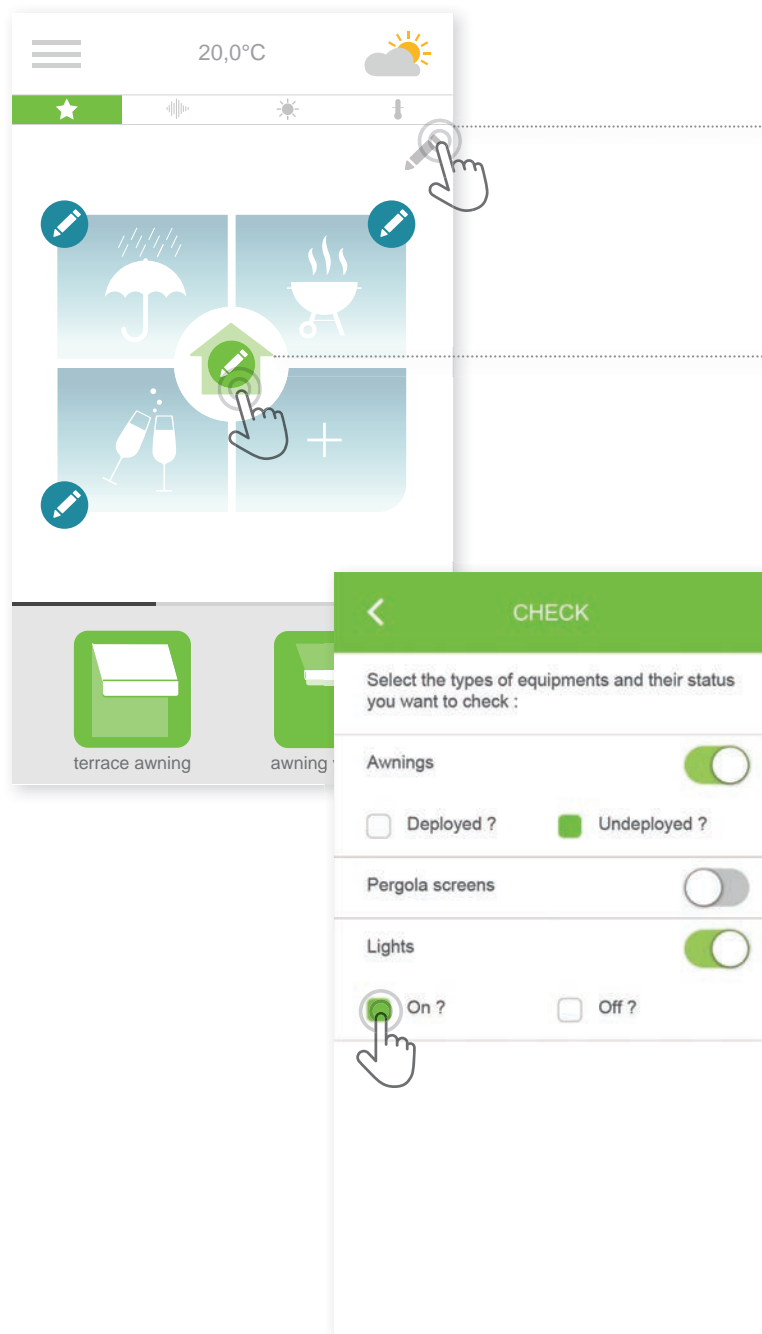


[A] Nyomja le a gombot 

[B] Nyomja meg a  gombot az interfész egység közepén

[C] Válassza ki azokat a kérdéseket, amelyekre szeretne választ kapni a Connexoon-tól a Terasz ellenőrzése megnyomásakor


Például napközben gyakran eszembe jut, hogy a teraszárnyékolóm megfelelően le van-e engedve és a terasz lámpái ki vannak-e kapcsolva.

E. ZENE

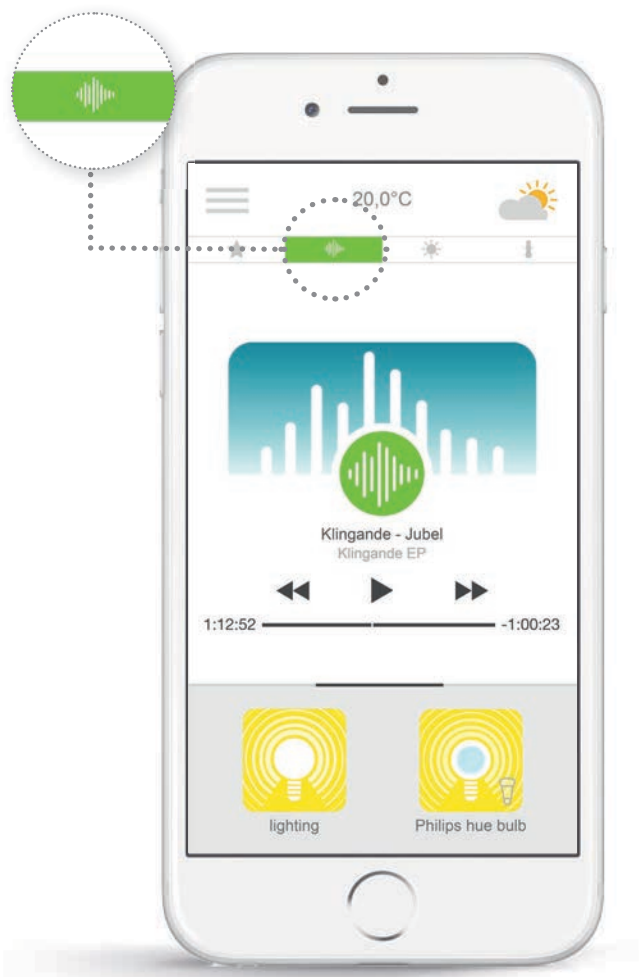


A Connexoon alkalmazás használatával elindíthatja okostelefonja lejátszási listáját, hogy teljes mértékben kihasználja külső tereit.

E. ZENE

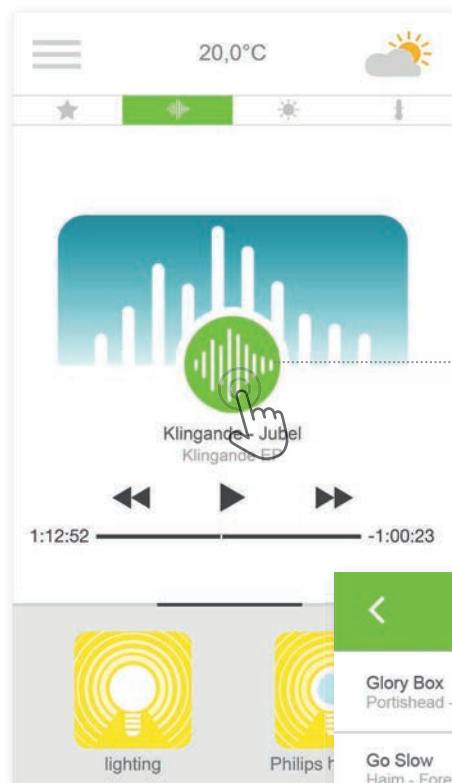


[A] Nyomja meg a  gombot az interfész egység közepén

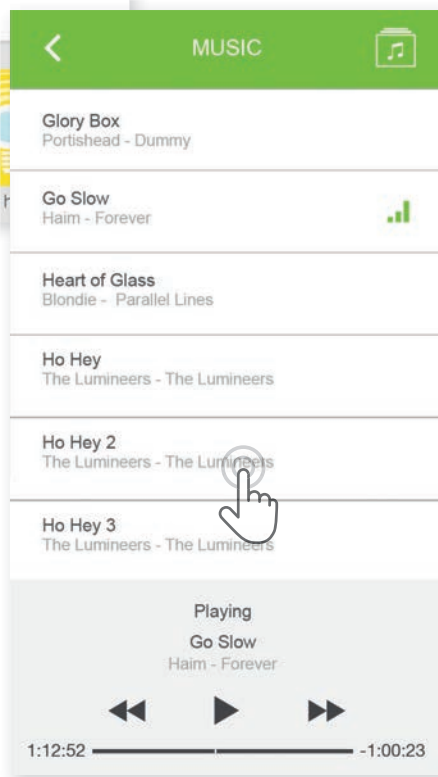

[B] Válassza ki a zenét, amit hallgatni szeretne.

F. A NAPSÜTÉS KEZELÉSE*

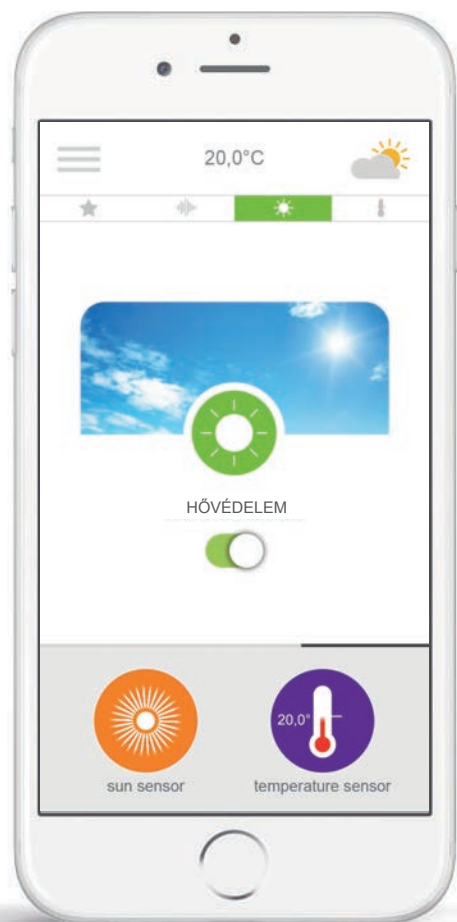


A napvédelem* lehetővé teszi Önnek az árnyékoló és a pergola működtetését a napsugárzási szint függvényében.




* kizárólag abban az esetben, ha rendelkezik Thermis vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelővel

F. A NAPSÜTÉS KEZELÉSE*


Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a hővédelmet

[A] Nyomja meg az ikont 

[B] Nyomja le a  gombot egy napsugárzási feltétel létrehozása érdekében


Napsugárzási küszöbönként egy programozás, érzékelőnként 4 lehetséges programozás.

F. A NAPSÜTÉS KEZELÉSE*

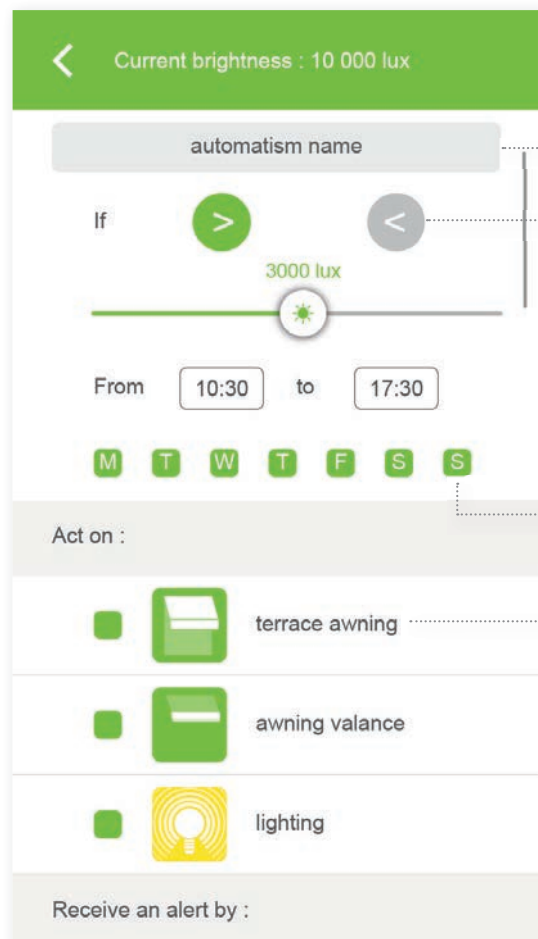


- [C] Nevezze el a „napvédelmét”
pl. *nyári nap, téli nap*
- [D] Határozza meg a fényerősség szintjét, kiválasztva a két feltétel egyikét:
> „ennél magasabb” vagy < „ennél alacsonyabb”,
majd a kioldási küszöböt, elcsúsztatva a csúszkát.
A küszöbérték meghatározása érdekében hivatkozhat az aktuálisan mért napsugárzási szintre, amely az oldal felső részén jelenik meg.
- [E] Határozza meg az időtartományt, majd a napokat, amelyekre szeretné alkalmazni ezt a feltételt.
- [F] Válassza ki a berendezéseket, amelyeken szeretne műveleteket végezni. Majd válassza ki, hogy a programozás kioldódása pillanatában szeretne-e e-mail figyelmeztetést és/vagy push értesítéseket kapni vagy sem*.

* Előzetesen aktiválja az e-mail értesítéseket és/vagy az értesítéseket a menüben [\(lásd 42. oldal\)](#)

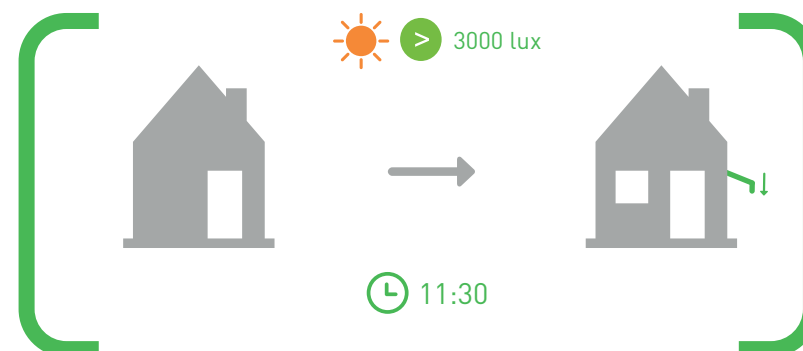

G. A HŐMÉRSÉKLET KEZELÉSE*

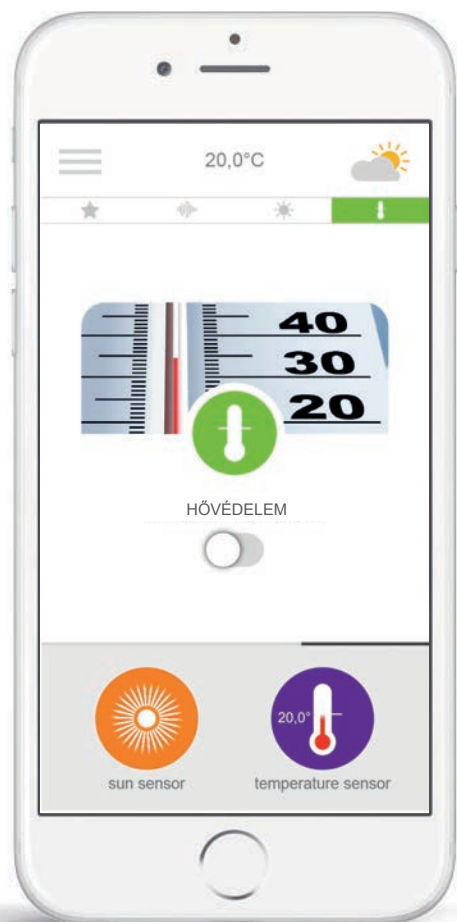

A hővédelem* lehetővé teszi Önnek az árnyékoló és a pergola működtetését a hőmérséklet függvényében.



* kizárólag abban az esetben, ha rendelkezik Thermis vezeték nélküli io hőmérséklet-érzékelővel


G. A HŐMÉRSÉKLET KEZELÉSE*

Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a hővédelmet

[A] Nyomja meg az ikont

[B] Nyomja le a gombot egy hőmérsékleti feltétel létrehozása érdekében

G. A HŐMÉRSÉKLET KEZELÉSE*

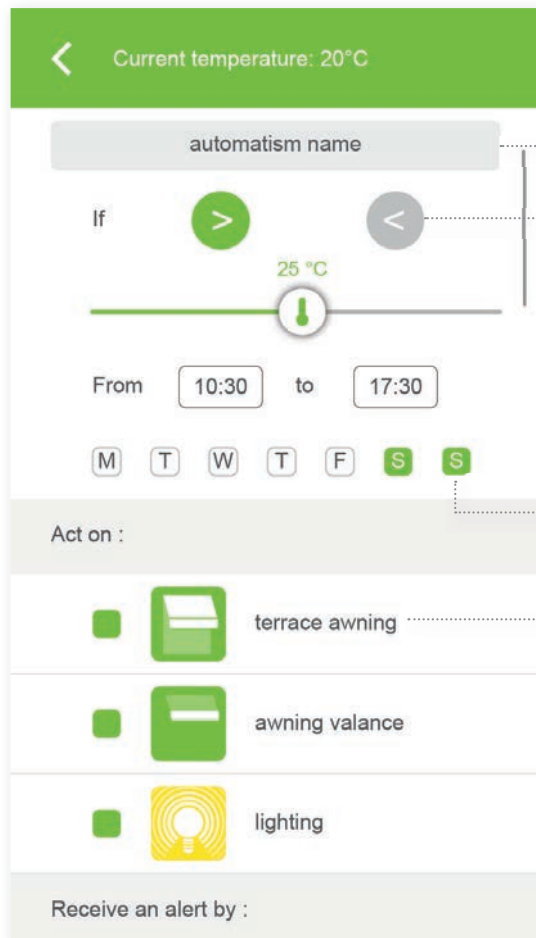

[C] Nevezze el a „hővédelmét”
pl. *nyári nap, téli nap*


[D] Határozza meg a fényerősség szintjét, kiválasztva a két feltétel egyikét:

> „ennél magasabb” vagy < „ennél alacsonyabb”, majd a kioldási küszöböt, elcsúsztatva a csúszkát. A küszöbérték meghatározása érdekében hivatkozhat az aktuálisan mért napsugárzási szintre, amely az oldal felső részén jelenik meg.

[E] Határozza meg az időtartományt, majd a napokat, amelyekre szeretné alkalmazni ezt a feltételt.

[F] Válassza ki a berendezéseket, amelyeken szeretne műveleteket végezni. Majd válassza ki, hogy a programozás kioldódása pillanatában szeretne-e e-mail figyelmeztetést és/vagy push értesítéseket kapni vagy sem*.

* Előzetesen aktiválja az e-mail értesítéseket és/vagy az értesítéseket a menüben ([lásd 42. oldal](#))

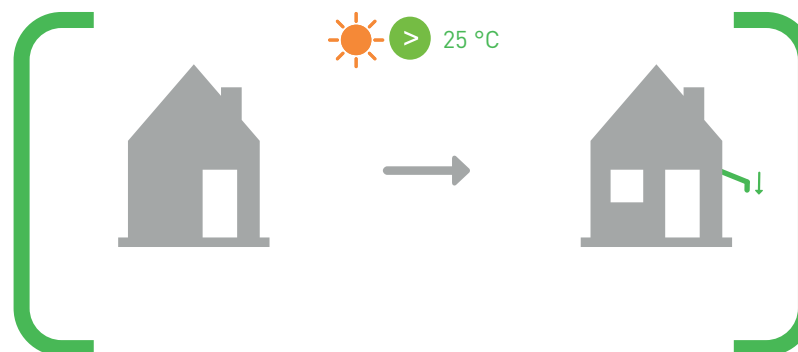

[4] A TELEPÍTÉS KEZELÉSE

A TELEPÍTÉS KEZELÉSE



A ☰ gombra kattintva a Connexoon Home alkalmazás több paraméterezési és kezelési funkciójához hozzáférhet:

- kezelőpult,
- üzenetkezelő,
- paraméterek,
- saját fiók,
- súgó,
- az alkalmazása kapcsolatának bontása

A „konfiguráció” menü hozzáférést biztosít a haladó telepítési funkciókhoz. [\(lásd 5. fejezet\)](#).



A. KEZELŐPULT



Ez a menü lehetővé teszi az összes csatlakoztatott berendezés előzményeinek egy kattintással történő megjelenítését.

- **A zöld pont**, amely egy utasítás előtt áll, tájékoztatja Önt, hogy minden rendben lezajlott
- **A piros pont** azt jelzi, hogy az utasítás szándékosan le lett állítva
- **A narancssárga háromszög** azt jelzi, hogy probléma történt.



További információkért nyomja meg az  ikont.

B. ÜZENETKEZELŐ



A Connexoon üzenetkezelőben megtalál minden információt a frissítésekről és az érkező újdonságokról.

C. PARAMÉTEREK

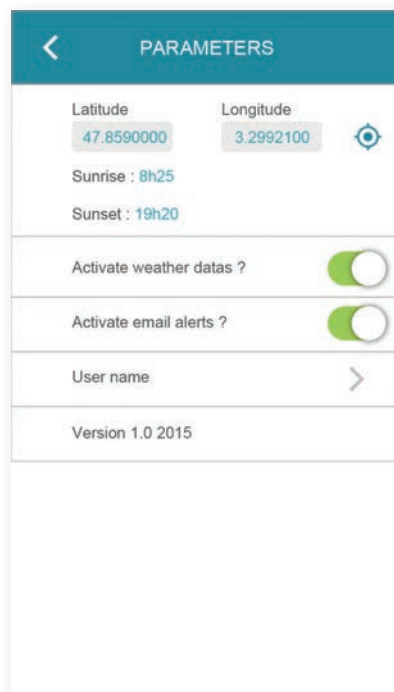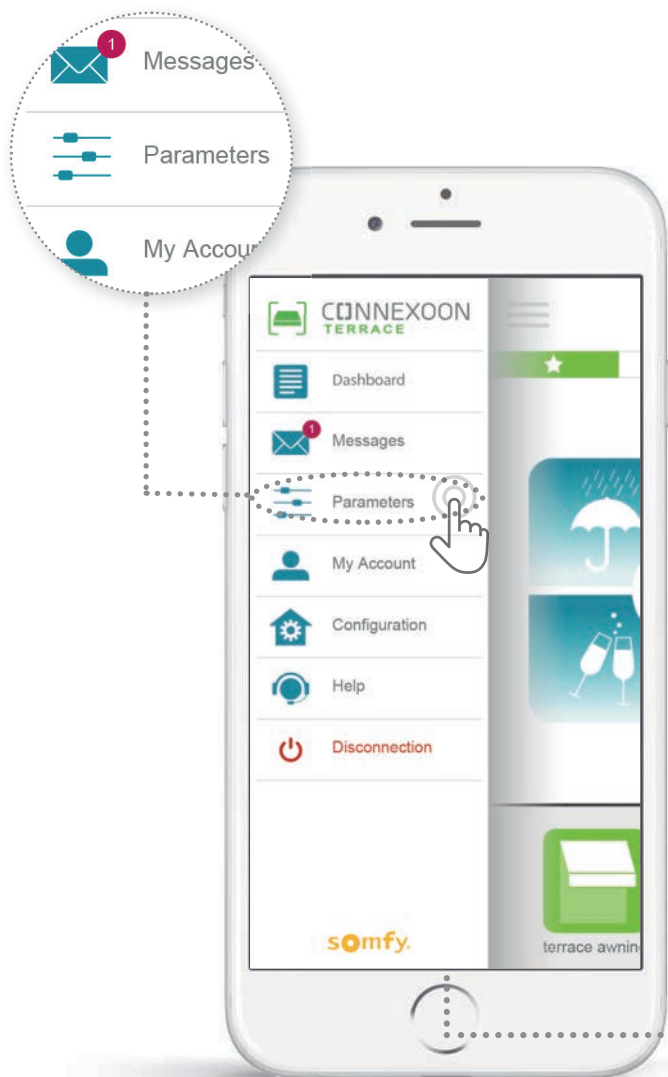

Végezze el otthona helyének meghatározását, hogy információkat kapjon a helyi időjárásról

Kapcsolja be / kapcsolja ki az időjárás megjelenítését a kezdőlapon

Kapcsolja be / kapcsolja ki az e-mail riasztásokat

Módosítsa az azonosítóját

Ebben a menüben bekapcsolhatja az időjárási adatok megjelenítését, bekapcsolhatja az e-mail riasztásokat és/vagy a push értesítéseket. Ez lehetővé teszi a widgetek megjelenítését is az okostelefonján és/vagy Apple watch készülékén, valamint az azonosítója megadását az **előzményei** személyre szabása érdekében.

D. SAJÁT FIÓK



Ebben a fülben azokat az információkat találja, amelyeket a Connexoon aktiválásakor megadott.

E. SÚGÓ



Ezt a fület Ön vagy a telepítést végző szakember töltheti ki, hogy kérdés esetén Ön közvetlenül kapcsolatba léphessen vele.

Tartsa a kapcsolatot a telepítést végző szakemberrel, megadva az adatait az alkalmazásban. Egy gombnyomással kapcsolatba léphet vele.

Egy gombnyomással elérheti a Somfy ügyfélszolgálat számát is.

[5] A TELEPÍTÉS HALADÓ FUNKCIÓI

A TELEPÍTÉS HALADÓ FUNKCIÓI





Ez a menü a következőket teszi lehetővé:

- Új kompatibilis io-homecontrol berendezések memorizálása a Connexoon egységben
- Berendezések törlése / átnevezése
- A rendszer io-homecontrol biztonsági kulcsának kezelése (Figyelem, ez a funkció akadályozhatja a Connexoon egység megfelelő működését, és a **telepítő szakember** számára van fenntartva.)

A funkciók eléréséhez nyomja meg a következőt: 


A. BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA

io-homecontrol

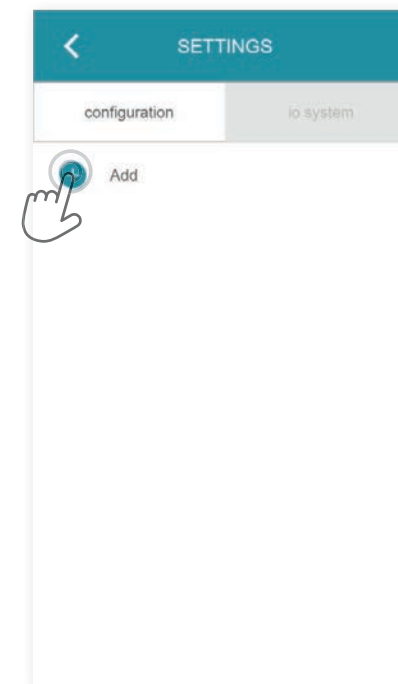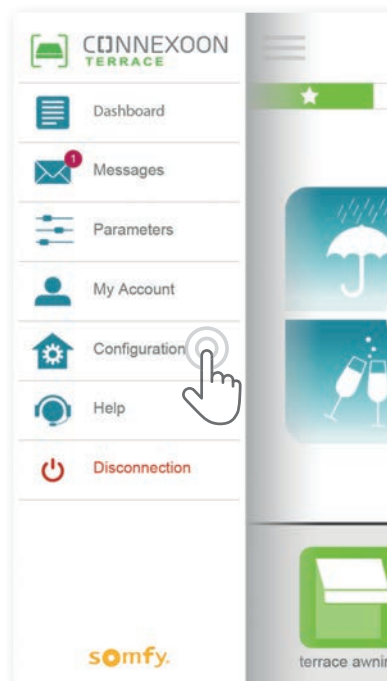




[A] Nyomja meg a menüt 


[B] Nyomja meg a konfigurálás fület 

[C] Nyomja meg a  következőt:

A. BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA

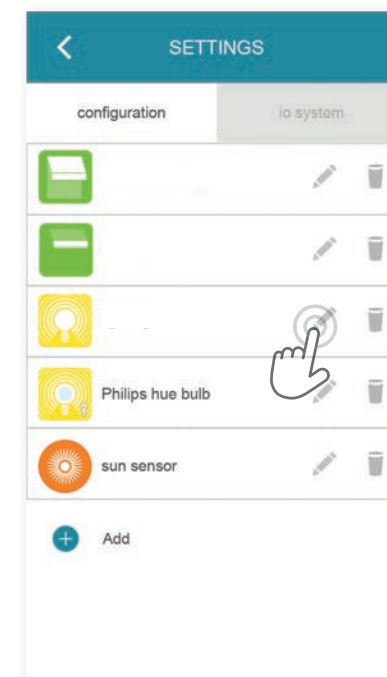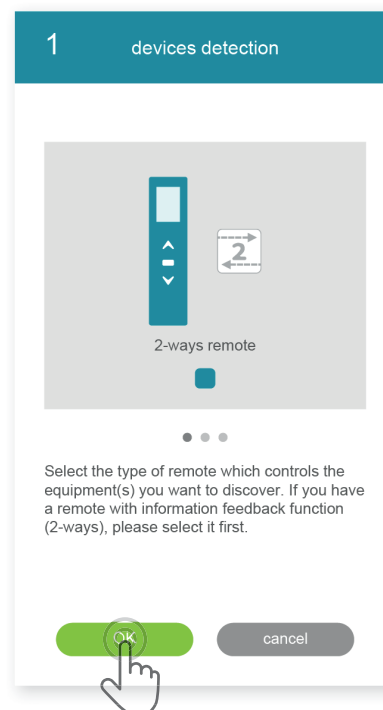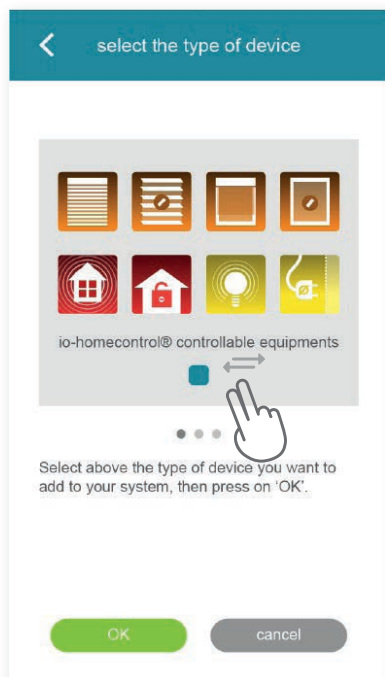

io-homecontrol





[D] Válassza ki a termék típusát, amelyet hozzá szeretne adni a rendszerhez: io motorok/működtetőelemek, io érzékelők vagy detektorok vagy Philips Hue világítóberendezések, majd erősítse meg, megnyomva a következőt: 

[E] Válassza ki a távirányító típusát – egyirányú vagy kétirányú, amely a csatlakoztatni kívánt berendezést vezérli –, majd kövesse a képernyőn megjelenő eljárást az io berendezések csatlakoztatásához.

[F] A berendezések memorizálása megtörtént, a következőket teheti:

- Átnevezi azokat, rákattintva a következőre: 
- Törli azokat, rákattintva a következőre: 

B. A BIZTONSÁGI KULCS KEZELÉSE io-homecontrol

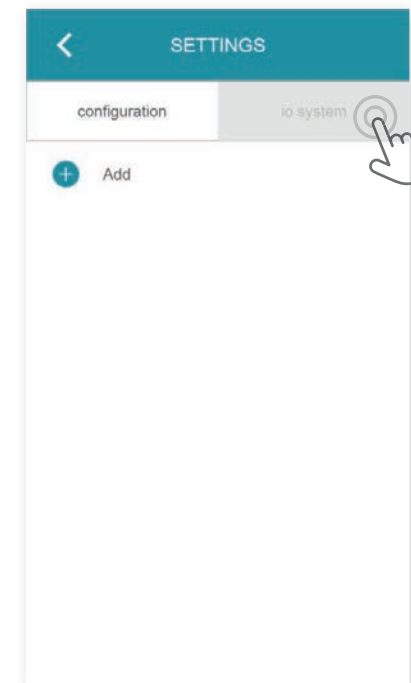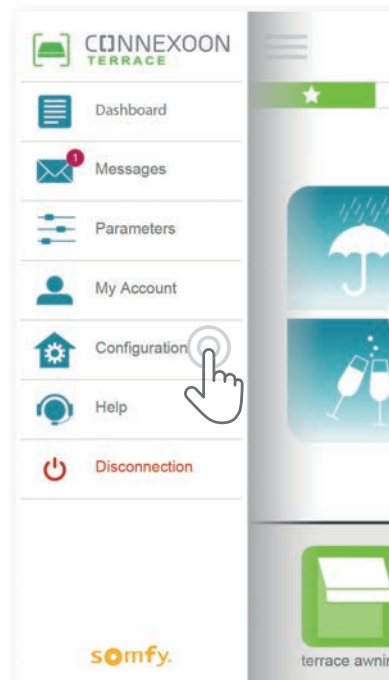

[A] Nyomja meg a menüt 





[B] Nyomja meg a következőt: 

[C] Nyomja meg az „io system” fület

Fontos, hogy a Connexoon egység, az összes berendezés és azok távirányítói ugyanazon biztonsági kulccsal rendelkezzenek.
Az „io System” menü lehetővé teszi a kulcs kezelését.

C. AZ IO-HOMECONTROL BIZTONSÁGI KULCS KÜLDÉSE

a Connexoon egységtől egy io-homecontrol távirányítónak visszatérő információval (kétirányú)

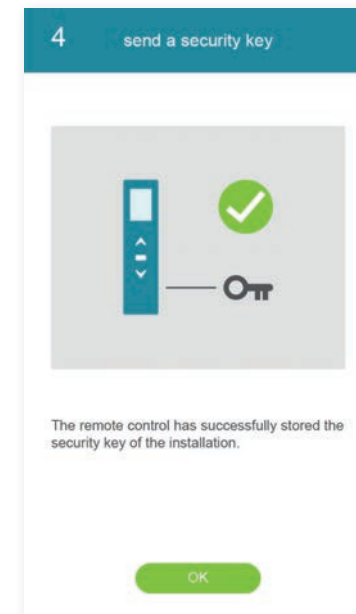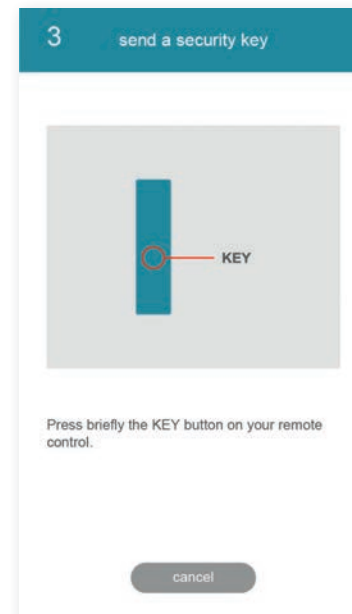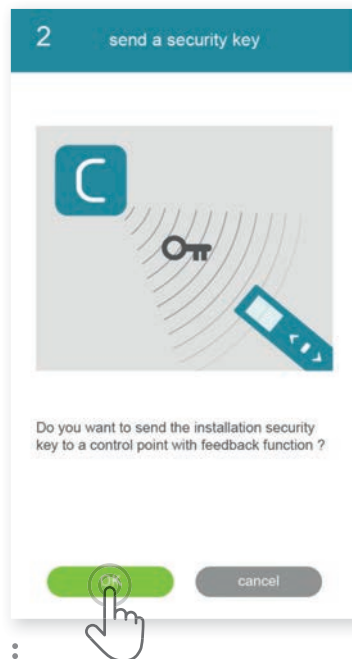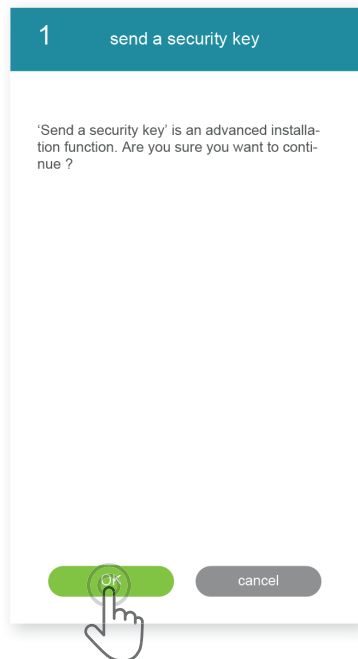




[A] Nyomja meg az ikont



[B] Nyomja meg a választás megerősítéséhez

[C] Kövesse az utasításokat

D. BIZTONSÁGI KULCS GENERÁLÁSA

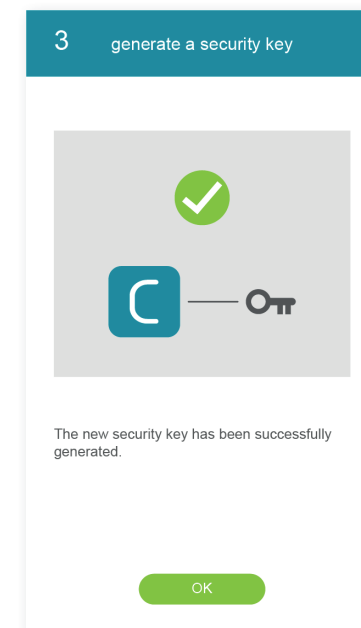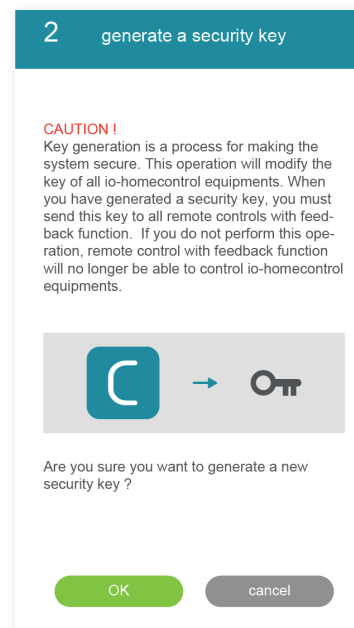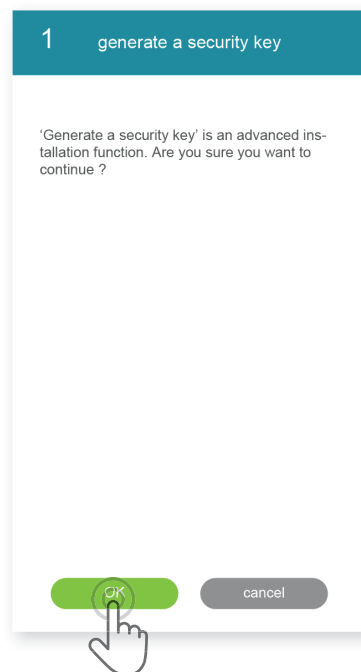

[A] Nyomja meg az ikont



[B] Nyomja le a  gombot a választás megerősítéséhez

[C] Olvassa el figyelmesen a használati előírásokat, majd kövesse az utasításokat

Lehetővé teszi a Connexoon egység és a berendezések biztonsági kulcsának megváltoztatását.

E. BIZTONSÁGI KULCS FOGADÁSA

io-homecontrol

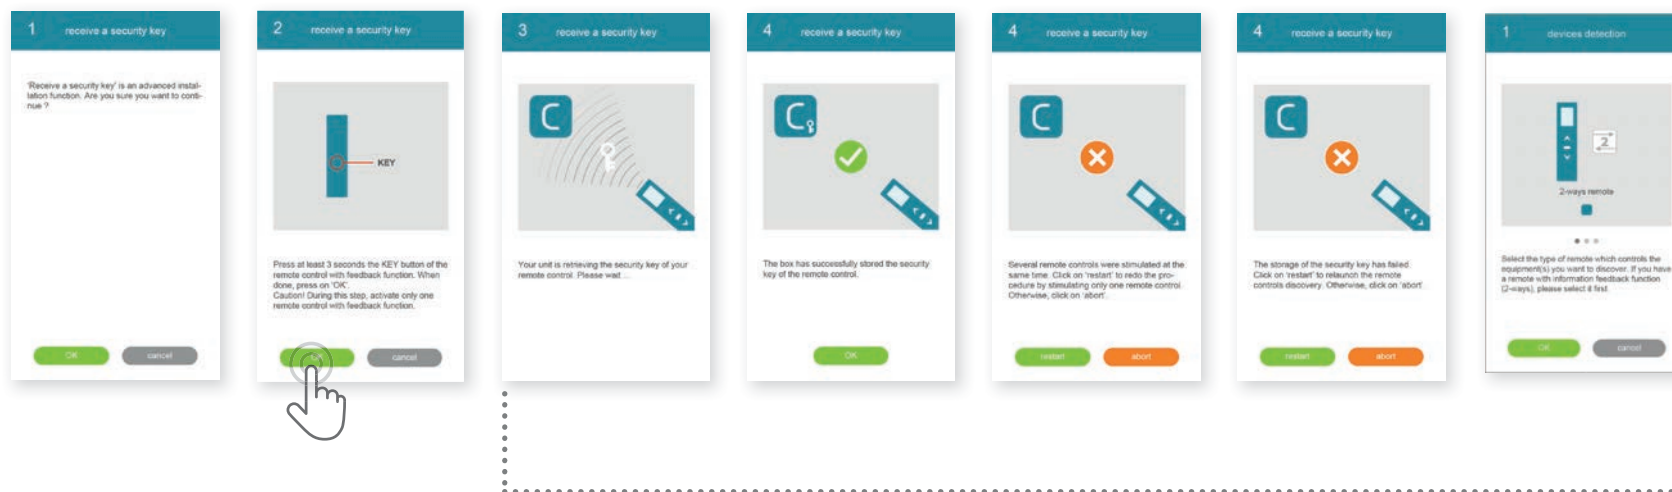

[A] Nyomja meg az ikont



[B] Nyomja le a  gombot a választás megerősítéséhez


[C] Olvassa el figyelmesen a használati előírásokat, majd kövesse az utasításokat


Ez lehetővé teszi a biztonsági kulcs lekérését egy visszatérő információval rendelkező távirányítóról (kétirányú), majd annak hozzárendelését az összes berendezéshez és a Connexoon egységhez.


RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ OKTATÓANYAGOK


[< Vissza a tartalomjegyzékre](#)

A rendelkezésre álló oktatóvideók listája

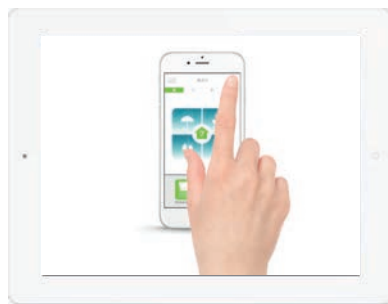

 1. OKTATÓANYAG
A terasz ellenőrzése

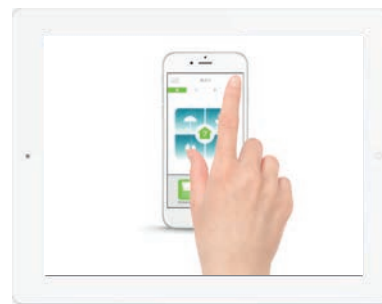

 2. OKTATÓANYAG
Pillanatkép