



CONNEXOON

ACCESS

Köszönjük, hogy

a terméket választotta



CONNEXOON
ACCESS

Információra van szüksége? Segítségre van szüksége?
www.somfy.com

CONNEXOON

1 KÉSZÜLÉK, 3 HELYISÉG, 3 ALKALMAZÁS



CSATLAKOZZON OTTHONÁHOZ



CONNEXOON
TERRACE



CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS



A 3 alkalmazás segítségével otthona különböző berendezéseire csatlakozhat

3 különböző alkalmazás a készülék okostelefonos vezérléséhez 3 irányítható helyiség a lakásban: rolók és redőnyök - teraszajtó - bejáratok.

Használja ki a távirányított lakás előnyeit, akár helyben, akár távolról.

Az egyedi, intuitív és felhasználóbarát, könnyen kezelhető funkciók segítségével kényelmesebbé és biztonságosabbá varázsolhatja otthonát.

CONNEXOON

ÜDV ITTHON!

A leghasznosabb funkciók:

Üdvözöljük

Kinyithatja a bejárati ajtót és a garázsajtót, kikapcsolhatja a riasztókat, és felkapcsolhatja a lámpákat, épp, mielőtt hazaérkezne. A rendszer a helymeghatározó funkciónak köszönhetően mindezt automatikusan elvégzi, amint beáll az autóval a garázsba...üdv itthon!

Check access

Távírányítsa a ház riasztórendszerét, és ellenőrizze távolról a bejáratok állapotát...győződjön meg otthona biztonságáról, bármerre is jár.

ÉLVEZZE A TÁVIRÁNYÍTÁS ELŐNYEIT

A Connexoon Access alkalmazás a következőkkel kompatibilis:



io kapuk



io garázska



io ajtózá



io riasztó



io lámpák



io csatlakozó



Philips
Hue lámpák

[1] Connexoon

- A csomag tartalma
- A Connexoon készülék

[2] A Connexoon készülék beszerelése

- Regisztrálja io-homecontrol berendezéseit a Connexoon készülékben (prog-prog)
- Aktiválja a Connexoon készüléket
- Töltse le a Connexoon alkalmazást

[3] A Connexoon Access alkalmazás kezelése

- A kezelőfelület
- A berendezések vezérlése
- Üzemmodok
- Check Access

[4] A készülék kezelése

- Vezérlőpult
- Üzenetek
- Paraméterek
- Saját fiók
- Súgó

[5] A készülék haladó funkciói

- Az io-homecontrol berendezések csatlakoztatása
- Az io-homecontrol rendszerkulcsok kezelése (csak a telepítő személy fér hozzá)
- io-homecontrol biztonsági kulcs elküldése
- io-homecontrol biztonsági kulcs generálása
- io-homecontrol biztonsági kulcs lekérdezése
- Elérhető oktató videók




[1] CONNEXOON

A. A CSOMAG TARTALMA

1



2



3



4



5



6



A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 Connexoon készülék
- 2 USB töltő
- 3 Hálózati adapter
- 4 Ethernet kábel
- 5 2 gyorsindítási útmutató (a telepítő és a végfelhasználó számára)
- 6 Jogi nyilatkozat

B. A CONNEXOON KÉSZÜLÉK




PROG

LAN

USB

LED



A Connexoon készülék és a Somfy berendezések gyors, internetkapcsolat nélküli párosítására szolgáló gomb  lásd a párosítás c. részt a 12. oldalon a prog-prog gomb rész alatt. (ez a kapcsolat teszi lehetővé a Connexoon készülék és az io berendezések közötti kommunikációt).

Csatlakoztassa egy ethernet kábel segítségével Connexoon készülékét ADSL modemjéhez.

Csatlakoztassa az USB töltőt a Connexoon készülék USB csatlakozójához a termék energiaellátásának biztosításához.

[2] TELEPÍTÉS CONNEXOON




A. REGISZTRÁLJA IO-HOMECONTROL KÉSZÜLÉKEIT a Connexoon készülékben (prog-prog)

Ha a berendezések egy egyirányú távirányítóval vannak párosítva (Smooove, Keygo):

A párosítási művelet internetkapcsolat és a fiók aktiválása nélkül is elvégezhető, a következő, egyszerűsített lépéseket követve.

- [1] Kapcsolja be a Connexoon készüléket.
- [2] Nyomja meg a távirányító PROG gombját legalább 3 másodpercen keresztül.
- [3] Ezután nyomja meg röviden (0,5 másodpercig) a Connexoon készülék PROG gombját.
- [4] Miután valamennyi berendezését csatlakoztatta, tartsa nyomva 8 másodpercig a connexoon készülék gombját. A berendezések ekkor rövid mozgást végeznek felfelé, majd lefelé, jelezve, hogy a párosítási művelet sikeresen befejeződött.

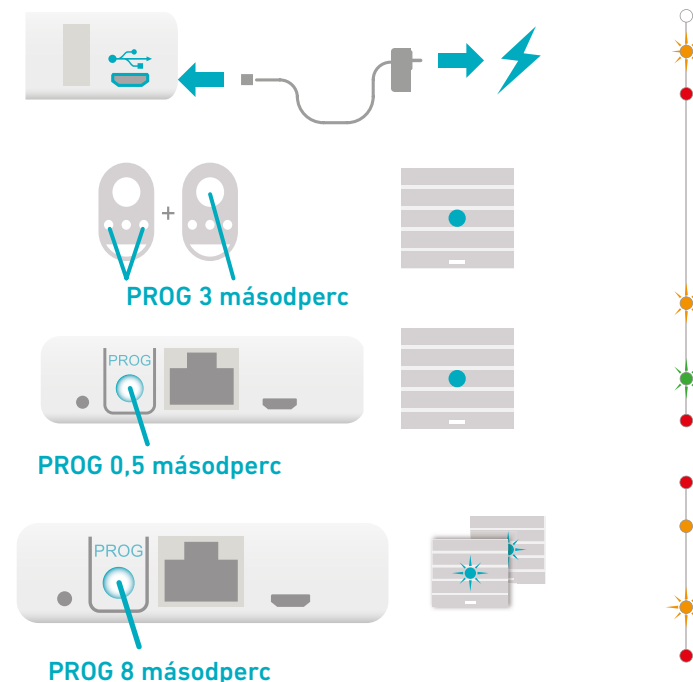

Ha a telepítés kétirányú távirányítót igényel, olvassa el a [41. oldal](#) utasításait.

B. AKTIVÁLJA A CONNEXOON KÉSZÜLÉKET

Keresse fel a somfy-connect.com oldalt

1. lépés



Válassza ki az országot és a nyelvet a „készülék aktiválása” ablakban.

2. lépés



Kattintson a Connexoon lehetőségre.

3. lépés



Adja meg a Connexoon készülék PIN kódját.

4. lépés



Válassza ki a Connexoon Access alkalmazást.

B. AKTIVÁLJA A CONNEXOON KÉSZÜLÉKET

A Connexoon Access aktiválása

5. lépés

Adja meg felhasználónevét és jelszavát.

6. lépés

Adja meg személyes adatait.

7. lépés

Ellenőrizze az információkat.

8. lépés



Hagyja jóvá.

B. AKTIVÁLJA A CONNEXOON KÉSZÜLÉKET


Megerősítő e-mail beérkezése



Ekkor megerősítő e-mail üzenetet fog kapni.


Kattintson a „folytatás” lehetőségre a Connexoon készülék aktiválásának befejezéséhez.

C. TÖLTSE LE A CONNEXOON ACCESS alkalmazást okostelefonjára

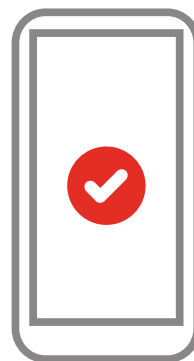

Töltse le a Connexoon Access okostelefonos alkalmazást, mely elérhető az IOS és Android operációs rendszerekhez egyaránt.


C. TÖLTSE LE A CONNEXOON ACCESS alkalmazást okostelefonjára

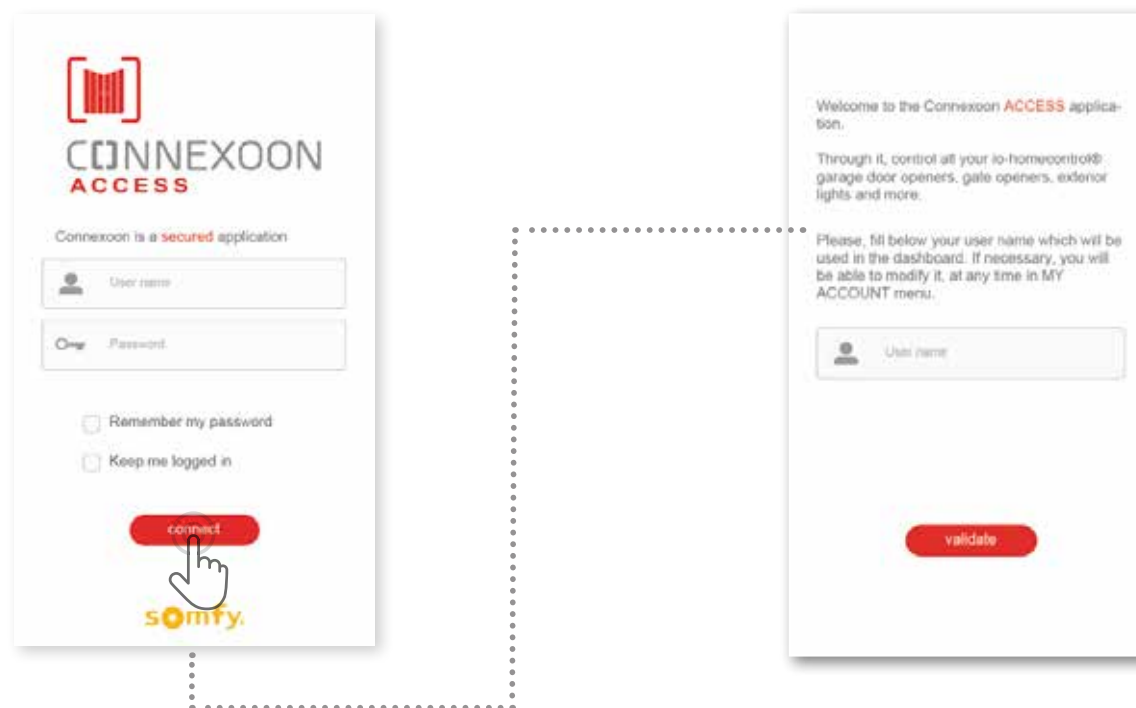

[A] Írja be e-mail címét és jelszavát, melyeket a Connexoon készülék aktiválásakor adott meg ([lásd a 13. oldal, Aktiválási képernyő c. részt](#)).



[B] Adja meg az azonosítóját. Az azonosító segítségével megállapíthatja, mely műveletek történtek az Ön okostelefonjáról.

Az azonosítót bármikor megváltoztathatja a menü „paraméterek” fülén,  melyet az előzményekben talál ([lásd a 34. oldal, Menü c. részt](#)).



[3] A CONNEXOON ACCESS ALKALMAZÁS KEZELÉSE

A. A KEZELŐFELÜLET

Menü

Időjárás

25,0°C

Üzem módok szerkesztése

Check Access



Egyéni módok

A Connexoon-hoz csatlakoztatott berendezések

portail battant


porte de garage

B. A BERENDEZÉSEK VEZÉRLÉSE

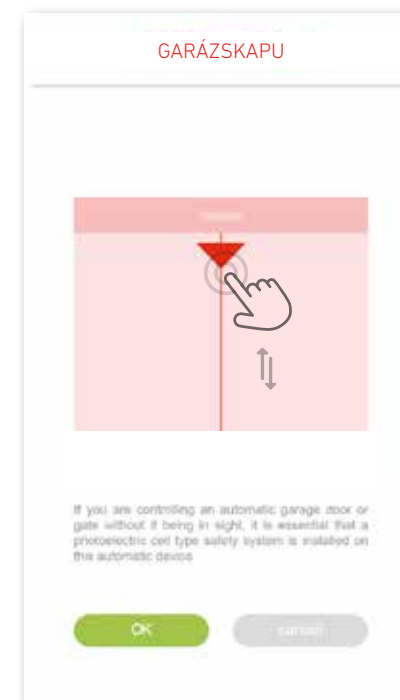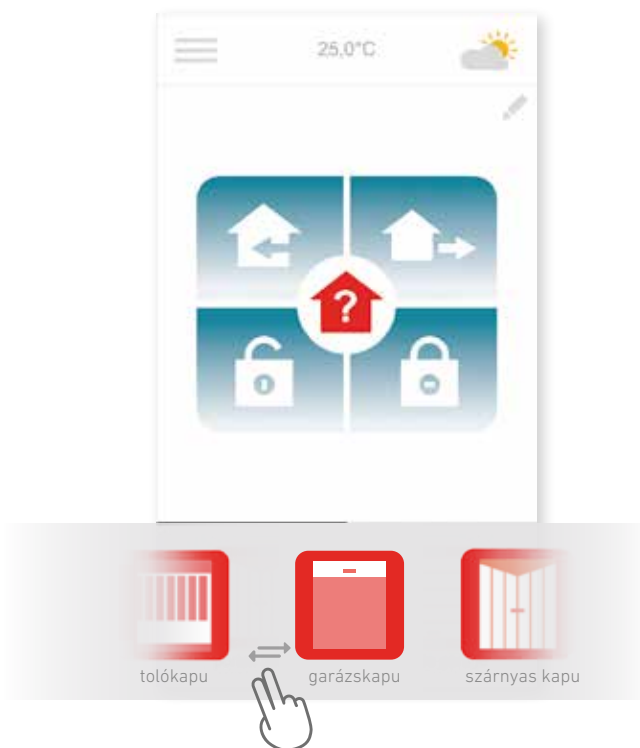

- [A] Az épület ajtajait, garázsajtóját, stb. a kezelőfelület alján található szürke ablakban távirányíthatja.

A listát jobbra és balra pöccintve válassza ki a kívánt berendezéshez tartozó ikont (például: garázsajtó).

- [B] Állítsa be a kívánt helyzetet a nyíl segítségével, majd nyomja meg a  gombot.

C. ÜZEMMÓDOK



A Connexoon Access 4 üzemmóddal rendelkezik „Érkezés- Távozás – Minden nyitva – Minden zárva”.


Mindegyik üzemmód funkcióként személyre szabható: állítsa be, hogy ki szeretné nyitni vagy be szeretné zárni a bejáratoakat, fel vagy le szeretné kapcsolni a világítást, és ki szeretné nyitni vagy be szeretné zárni a garázskaput.

A személyre szabott üzemmódokat egyetlen gombnyomással előhívhatja!

Pl.: amikor hazaér, a ház bejárati ajtaja kinyílik, a külső világítás felkapcsol, és a garázskapu kinyílik, mindez egyetlen gombnyomásra

C. ÜZEMMÓDOK


Minden nyitva / Minden zárva

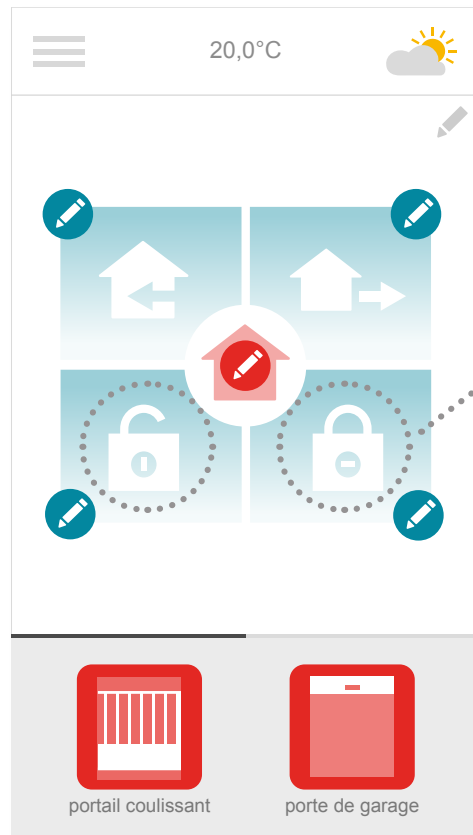





Amikor hazaér, vagy elhagyja a házat, egyetlen gombnyomással kinyithatja vagy bezárhatja a bejárati ajtót és/vagy a garázskaput, és fel- vagy lekapcsolhatja a külső világítást

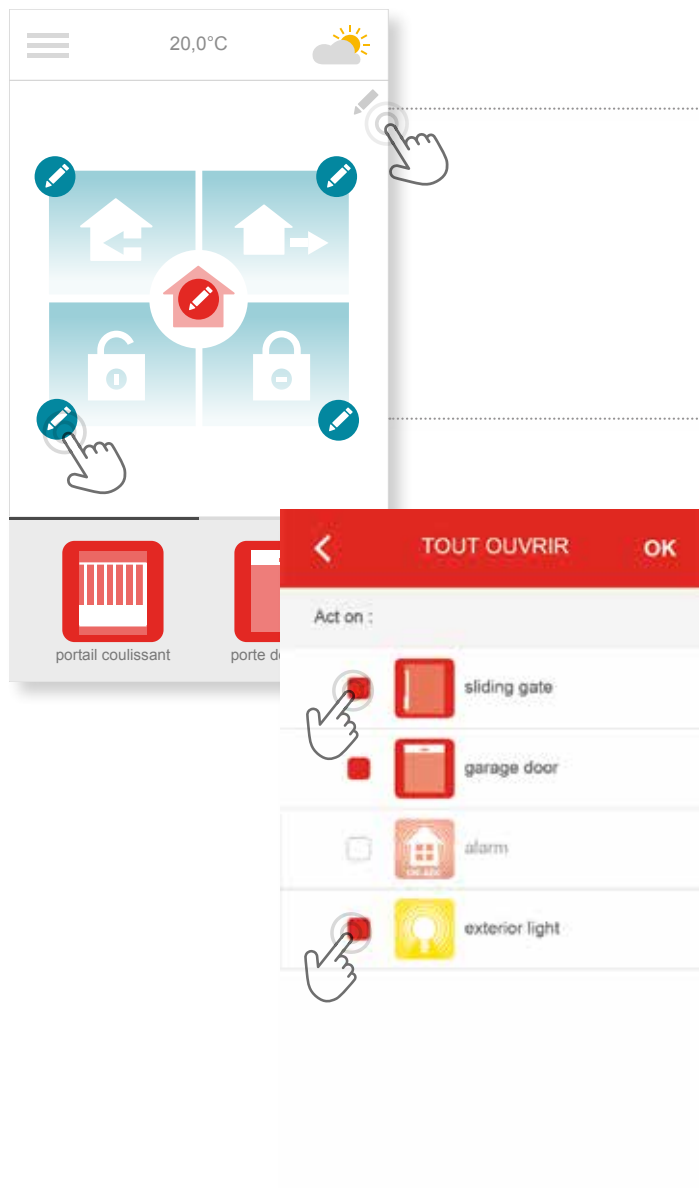C. ÜZEMMÓDOK

Minden nyitva / Minden zárva




[A] Kattintson a  lehetőségre a „minden nyitva / minden zárva” üzemmódok személyre szabásához.

Ezután kattintson a  ikonra a  ikon mellett a **minden nyitva** üzemmód, vagy a  ikonra a  ikon mellett a **minden zárva** üzemmód személyre szabásához.

[B] Válassza ki a működtetni kívánt berendezéseket. Ezután hagyja jóvá a választást az OK gombbal.

C. ÜZEMMÓDOK


Távozás

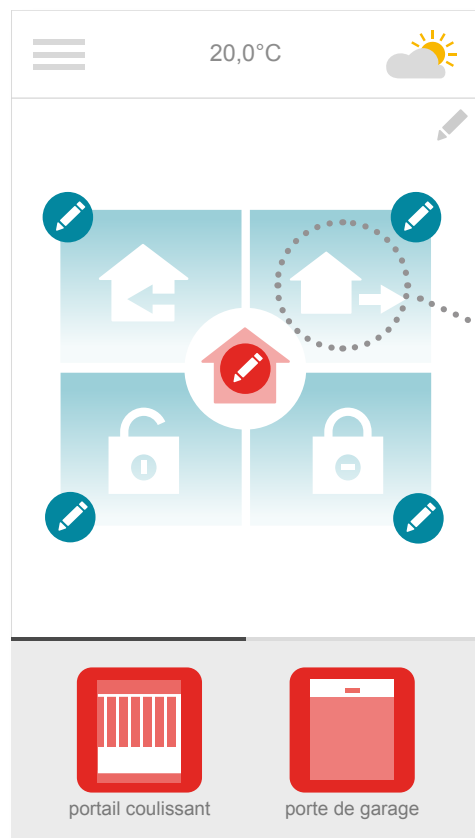

Amikor elhagyja a házat, egyetlen gombnyomással kinyithatja a bejárati ajtót, amely ezután az Ön által megadott időkorlát leteltével automatikusan visszazáródik.

C. ÜZEMMÓDOK

Távozás

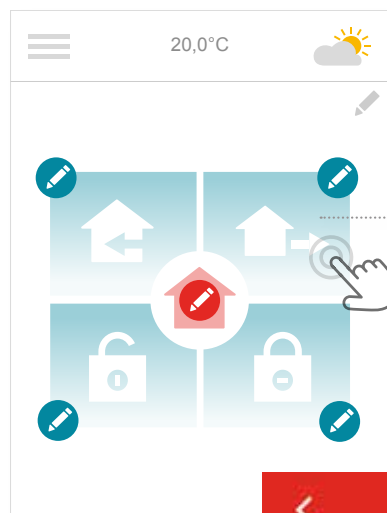

[A] Nyomja meg a  ikont a  ikon mellett a „Távozás” üzemmód személyre szabásához.




[B] Válassza ki a távozáskor működtetni kívánt berendezéseket.

[C] Adja meg az időkorlátot, melynek leteltével a kiválasztott berendezések működésbe lépnek.

[D] Válassza ki a távozása után néhány perccel működtetni kívánt berendezéseket.

C. ÜZEMMÓDOK

Érkezés

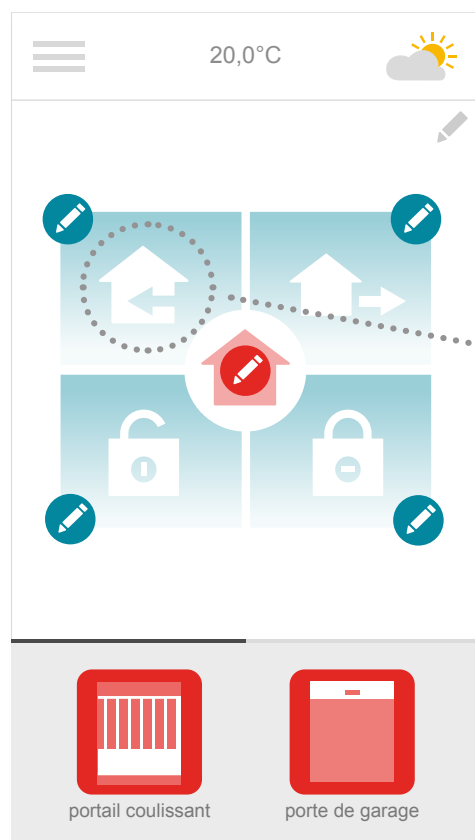



A helymeghatározási funkciónak köszönhetően otthona üdvözli Önt, amikor hazatér. Állítsa be, melyik berendezéseket kívánja működtetni, amikor hazaér, és az épülettől milyen távolságra.


Pl.: Amikor este elmegyek az irodából, aktiválom az „Érkezés” üzemmódot. A helymeghatározás segítségével a házam az általam megadott funkciókkal üdvözöl.

C. ÜZEMMÓDOK

Érkezés

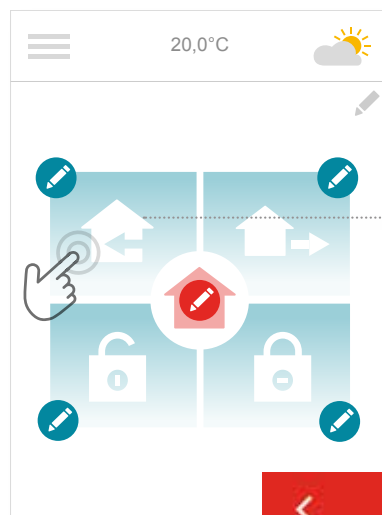

[A] Nyomja meg a  ikont a  ikon mellett az „Érkezés” üzemmód személyre szabásához.

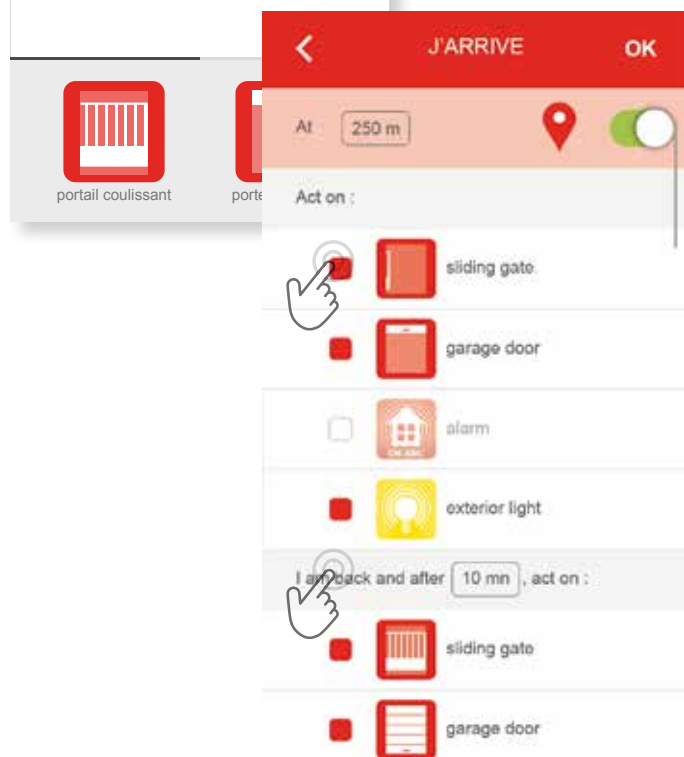

[B] Állítsa be, otthonától mekkora távolságra kívánja aktiválni az „Érkezés” üzemmódot, illetve aktiválni vagy kikapcsolni a helymeghatározó funkciót.

[C] Válassza ki az érkezés előtt működtetni kívánt berendezéseket.

[D] Adja meg az utazási időt: az üzemmód érkezéskor aktiválódik.


[E] Válassza ki az érkezés után működtetni kívánt berendezéseket.

D. CHECK ACCESS



A check access ikon egyszerű megnyomása lehetővé teszi, hogy bárhonnán ellenőrizze a bejárati ajtó és a garázskapu megfelelő zárását, és a lámpák megfelelő kikapcsolását.

D. CHECK ACCESS

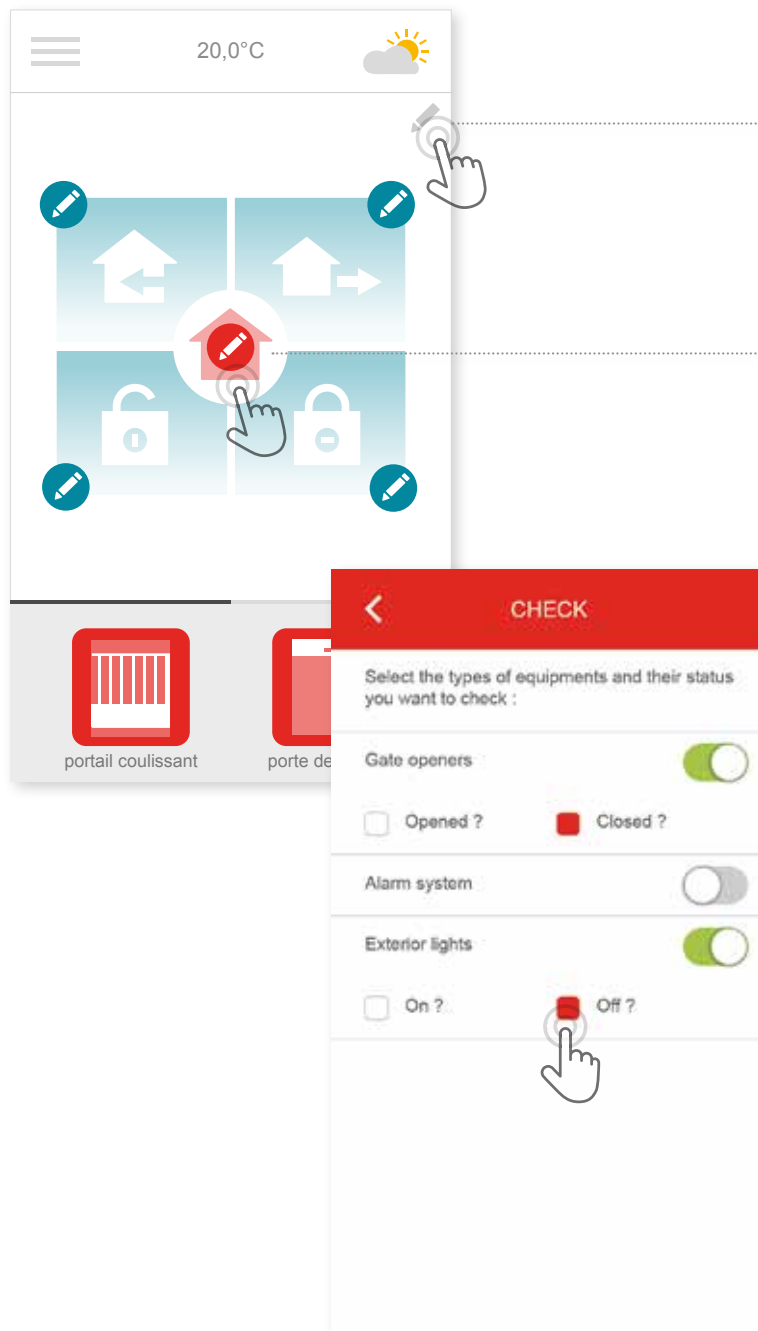

[A] Nyomja meg a  gombot.


[B] Nyomja meg a  gombot a kezelőfelület közepén.

[C] Válassza ki a berendezést és az ellenőrizni kívánt állapotot, majd nyomja meg a Check Access gombot.

A funkció segítségével például távozása után ellenőrizheti, hogy a garázkapu megfelelően bezáródott, és minden lámpa lekapcsolt.

[4] A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

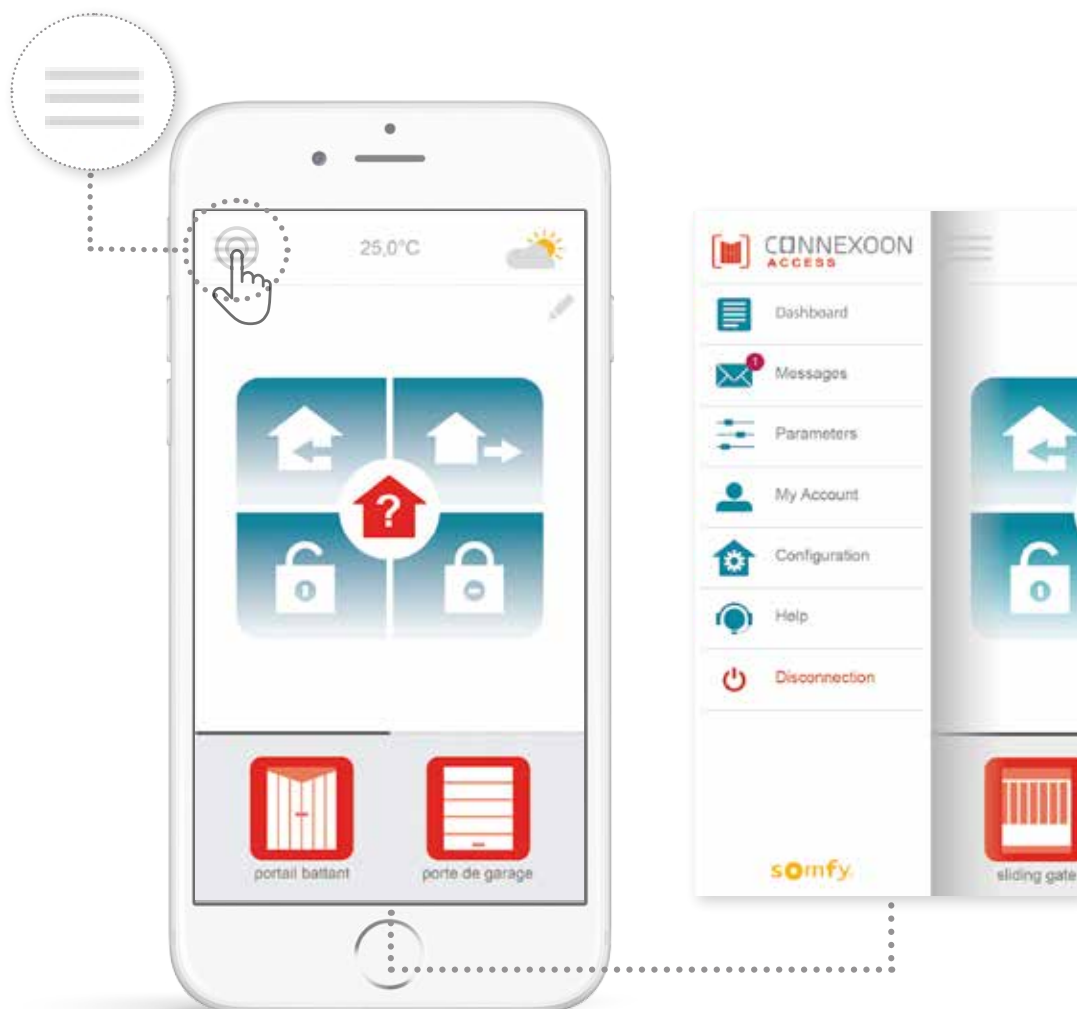


A ☰ ikonra kattintva a Connexoon Access alkalmazás további funkcióihoz férhet hozzá, ezek:

- vezérlőpult,
- üzenetek,
- paraméterek,
- felhasználói fiók,
- súgó,
- az alkalmazás szétkapcsolása.

A „konfiguráció” menüben a készülék haladó beállításai találhatóak. [\(Lásd az 5. részt\).](#)



A. VEZÉRLŐPULT

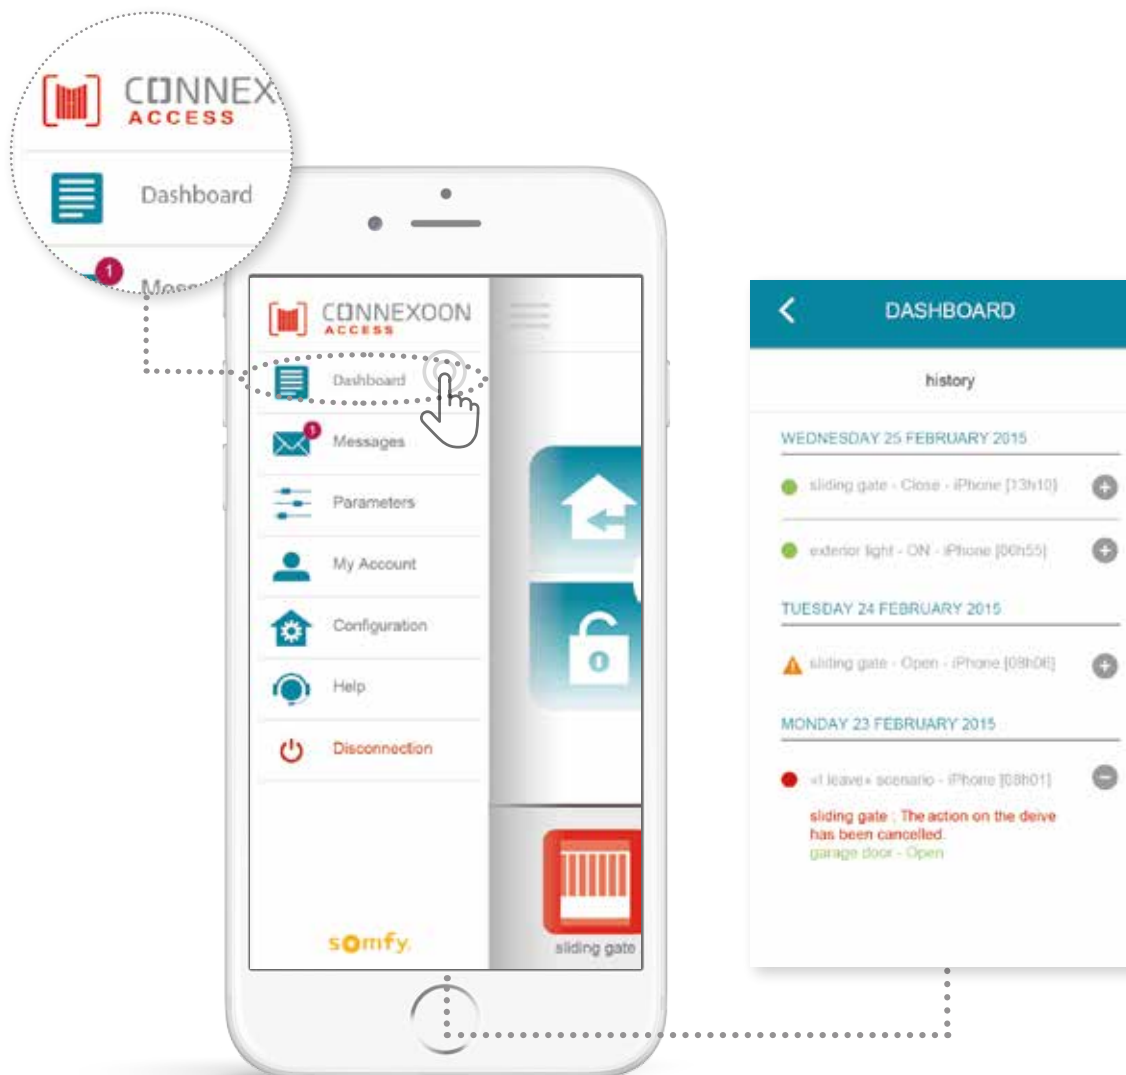


Ebben a menüben egyetlen gombnyomással megjelenítheti valamennyi csatlakoztatott berendezése előzményeit.

- A **zöld pötty** egy megfelelően végrehajtott parancsot jelöl.
- A **piros pötty** szándékosan megszakított parancsot jelöl.
- A **narancssárga háromszög** hiba miatt megszakadt parancsot jelöl.



További információért nyomja meg a **+** ikont.

B. ÜZENETEK

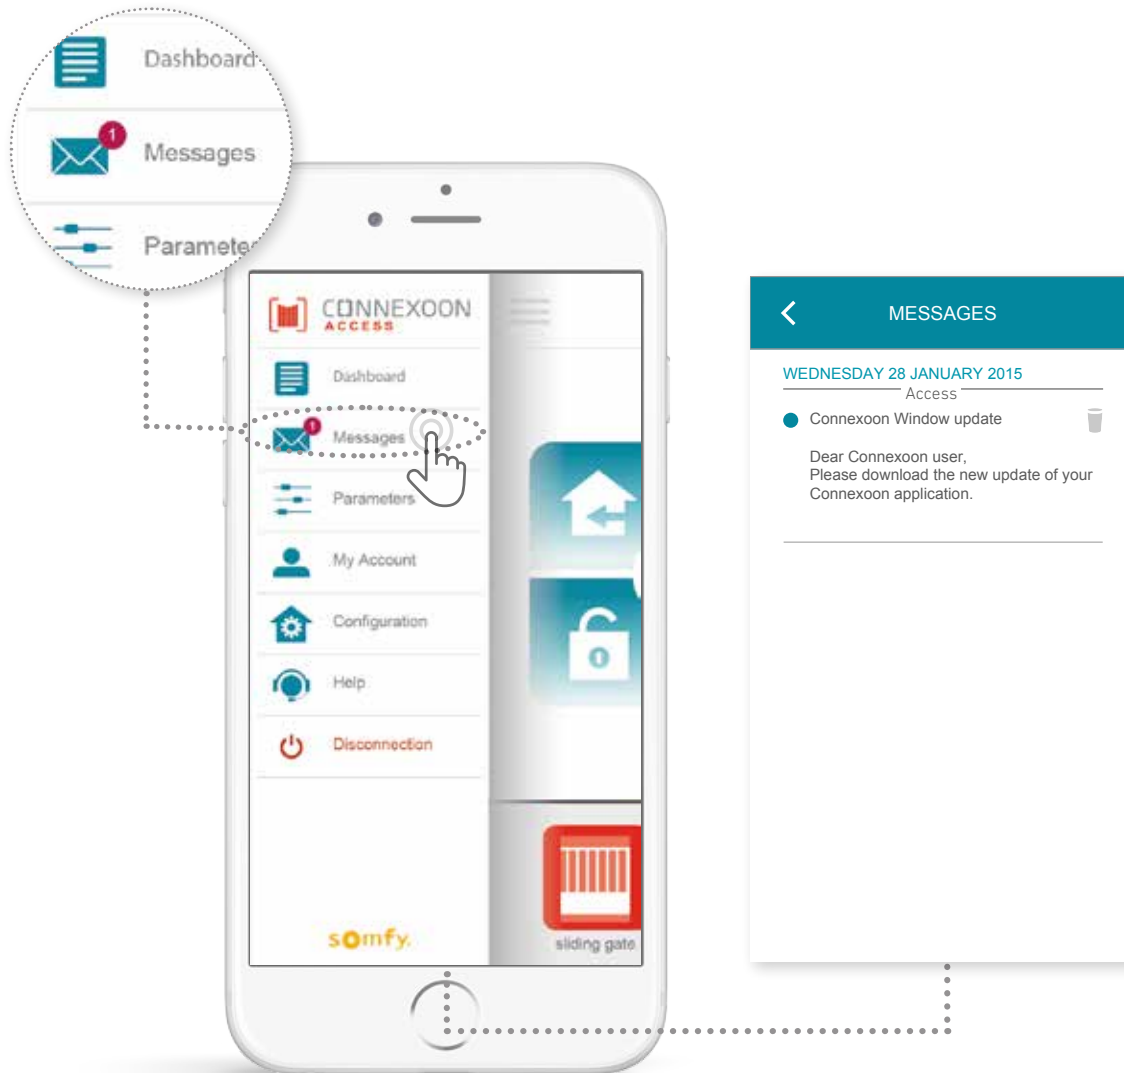

A Connexoon üzenetei a legfrissebb információkat és újdonságokat tartalmazzák.

C. PARAMÉTEREK

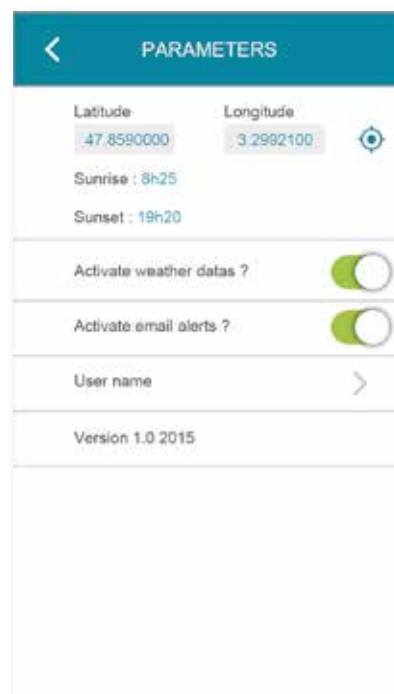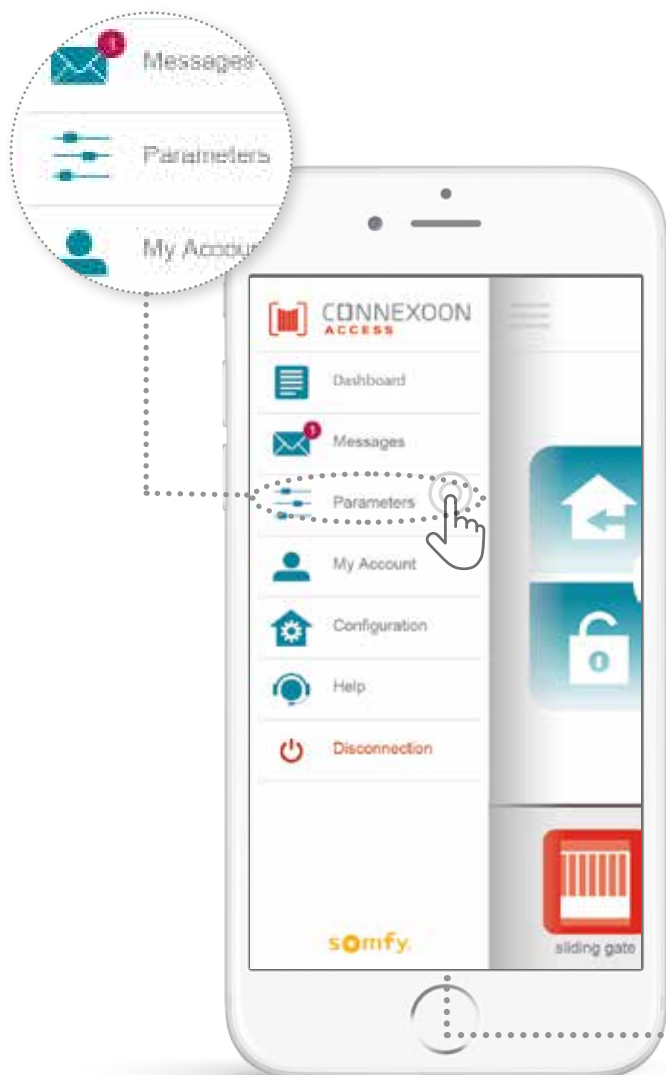

A helyi időjárás adatok megjelenítéséhez bemérheti az épület földrajzi helyét.


Aktiválhatja/kikapcsolhatja az időjárás adatok megjelenítését a kezdőképernyőn.

Aktiválhatja/kikapcsolhatja az e-mail értesítőket.

Módosíthatja az azonosítót.

Ebben a menüben bekapcsolhatja az időjárás adatok megjelenítését, valamint az e-mail értesítéseket és/vagy leküldéses értesítéseket. Ebben a menüben állíthatja be az okostelefonokon és/vagy Apple karórákon megjelenő widgeteket, illetve adhatja meg az azonosítóját az **előzmények** személyre szabásához.

D. SAJÁT FIÓK

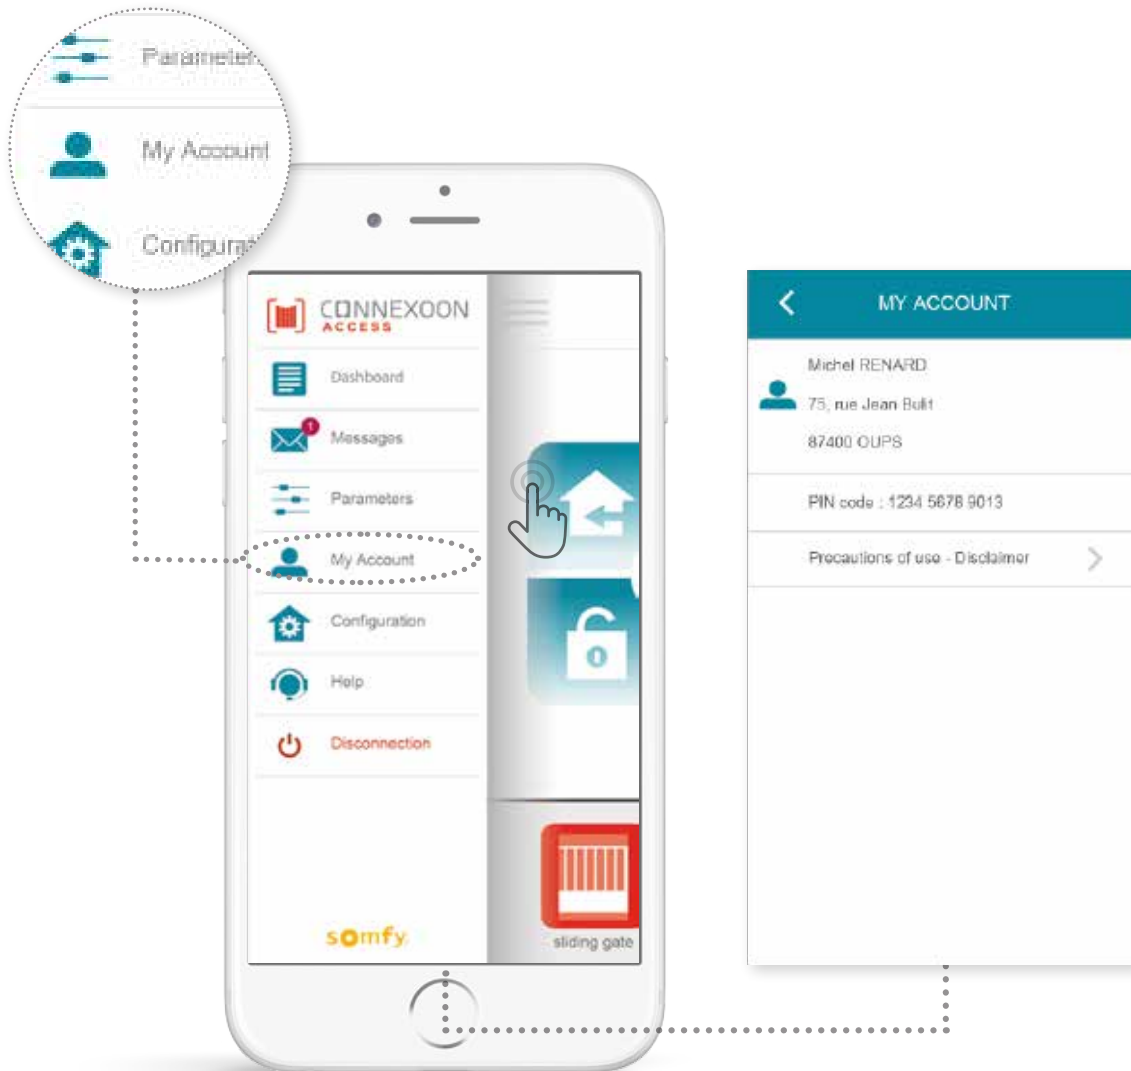

Ezen a fülön láthatja a Connexoon készülék aktiválásakor megadott adatait.

E. SÚGÓ



Ön vagy a telepítést végző személy kitöltheti ezt a fület saját kapcsolati adataival, ha a jövőben segítségre szorul.

Az itt megadott kapcsolati adatok segítségével gyorsan kapcsolatba léphet a telepítést végző személlyel. Az adatok kitöltését követően ezt akár egyetlen gombnyomással megteheti.

Ezen a menün keresztül kapcsolatba léphet a Somfy ügyfélszolgálatával is.

[5] A KÉSZÜLÉK HALADÓ FUNKCIÓI

A KÉSZÜLÉK HALADÓ FUNKCIÓI





Ebben a menüben a következő műveleteket végezheti el:

- Új, kompatibilis io-homecontrol berendezések regisztrációja a Connexoon készülékben.
- Berendezések törlése/átnevezése.
- Az io-homecontrol biztonsági kulcs kezelése.
(**Figyelem, ez a beállítás befolyásolhatja a Connexoon készülék megfelelő működését, ezért kizárólag a telepítő nyúlhat hozzá**).

A funkciók eléréséhez nyomja meg a  gombot.

A. AZ IO-HOMECONTROL BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA

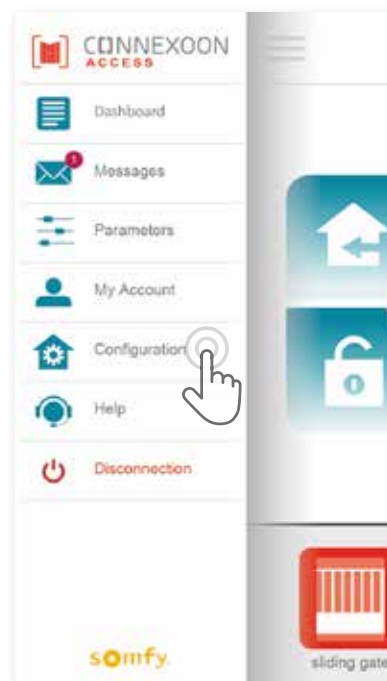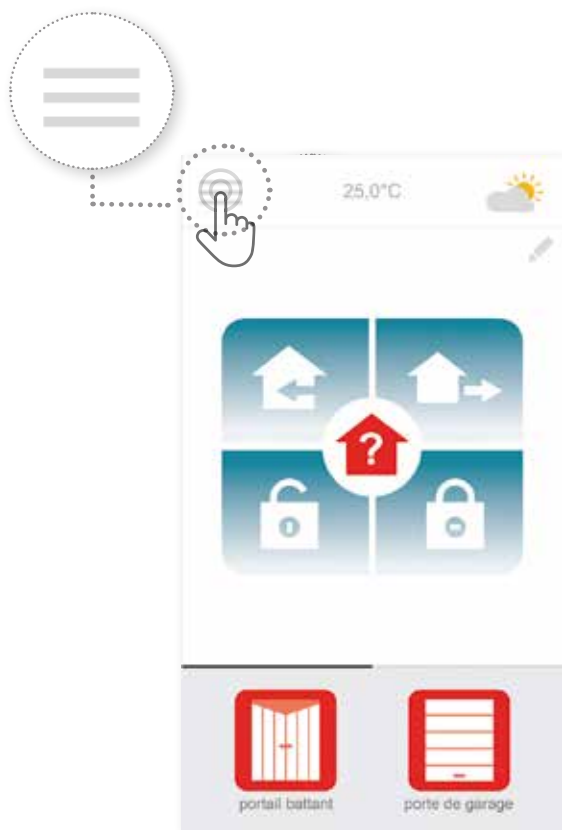

[A] Nyomja meg a menü ☰ gombot.


[B] Menjen a konfigurációs fülre 🏠.

[C] Nyomja meg a + gombot.


A. AZ IO-HOMECONTROL BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA



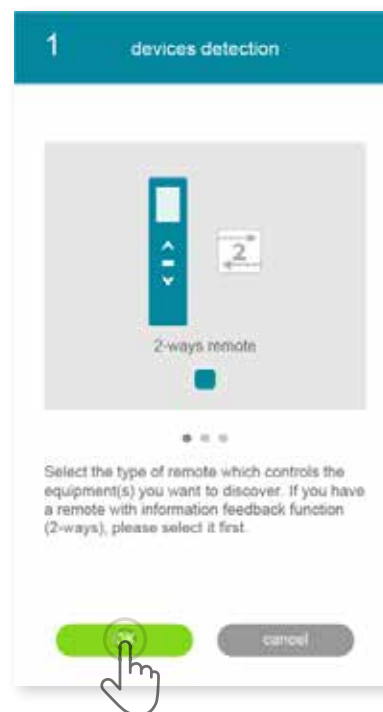

[D] Válassza ki a terméket, amelyet szeretne hozzáadni a készülékhez: io motorok-működtető berendezések, io érzékelők vagy Philips Hue fényérzékelők, majd nyomja meg a **OK** gombot.

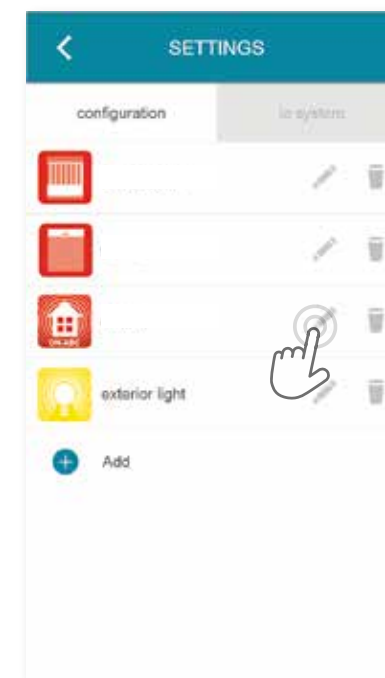




[E] Válassza ki a csatlakoztatni kívánt berendezés távirányító rendszerének típusát – 1 vagy 2 irányú - majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa az io berendezéseket.



[F] A csatlakoztatott berendezéseken a következő műveleteket végezheti:

- Átnevezheti azokat a  gombbal.
- Törölheti azokat a  gombbal.

B. IO-HOMECONTROL BIZTONSÁGI KULCS KEZELÉSE

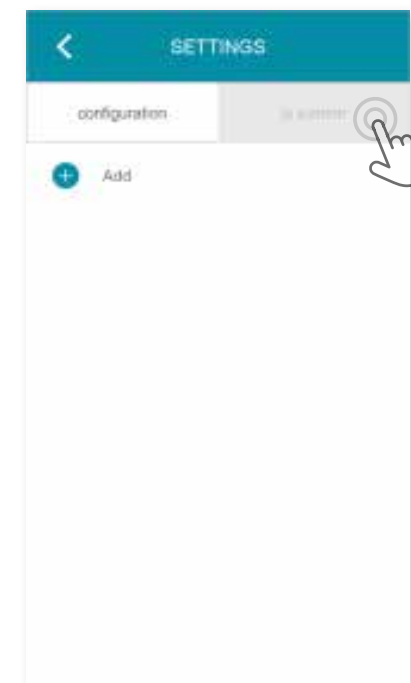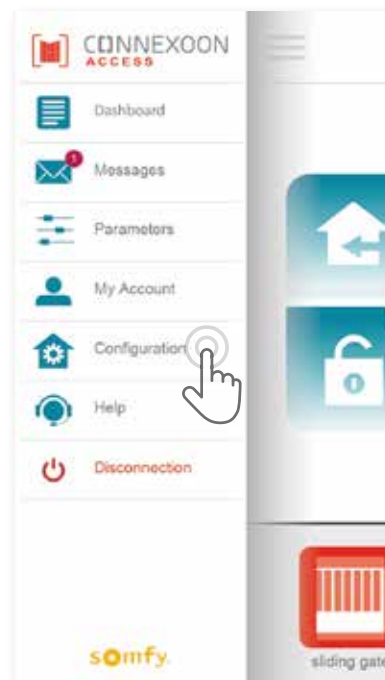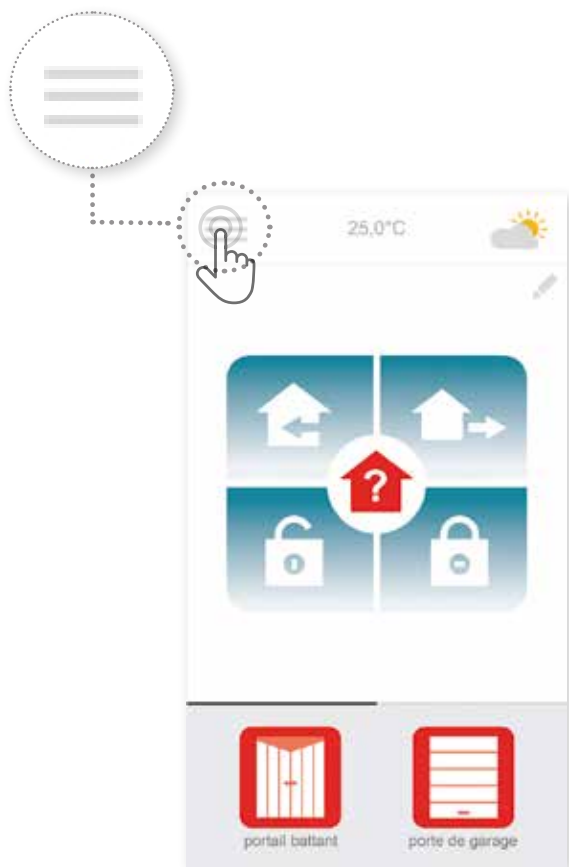

[A] Nyomja meg a menü ☰ gombot.


[B] Nyomja meg a 🏠 gombot.


[C] Nyissa meg az „io rendszer” fület.

Fontos, hogy a Connexoon készülék, illetve a berendezések és távirányítók azonos biztonsági kóddal rendelkezzenek.
A biztonsági kulcsot az „io System” menüben módosíthatja.

C. KÜLDJE EL AZ

io-homecontrol biztonsági kulcsot a Connexoon készüléknek egy kétirányú io-homecontrol távirányító (2 WAY) segítségével



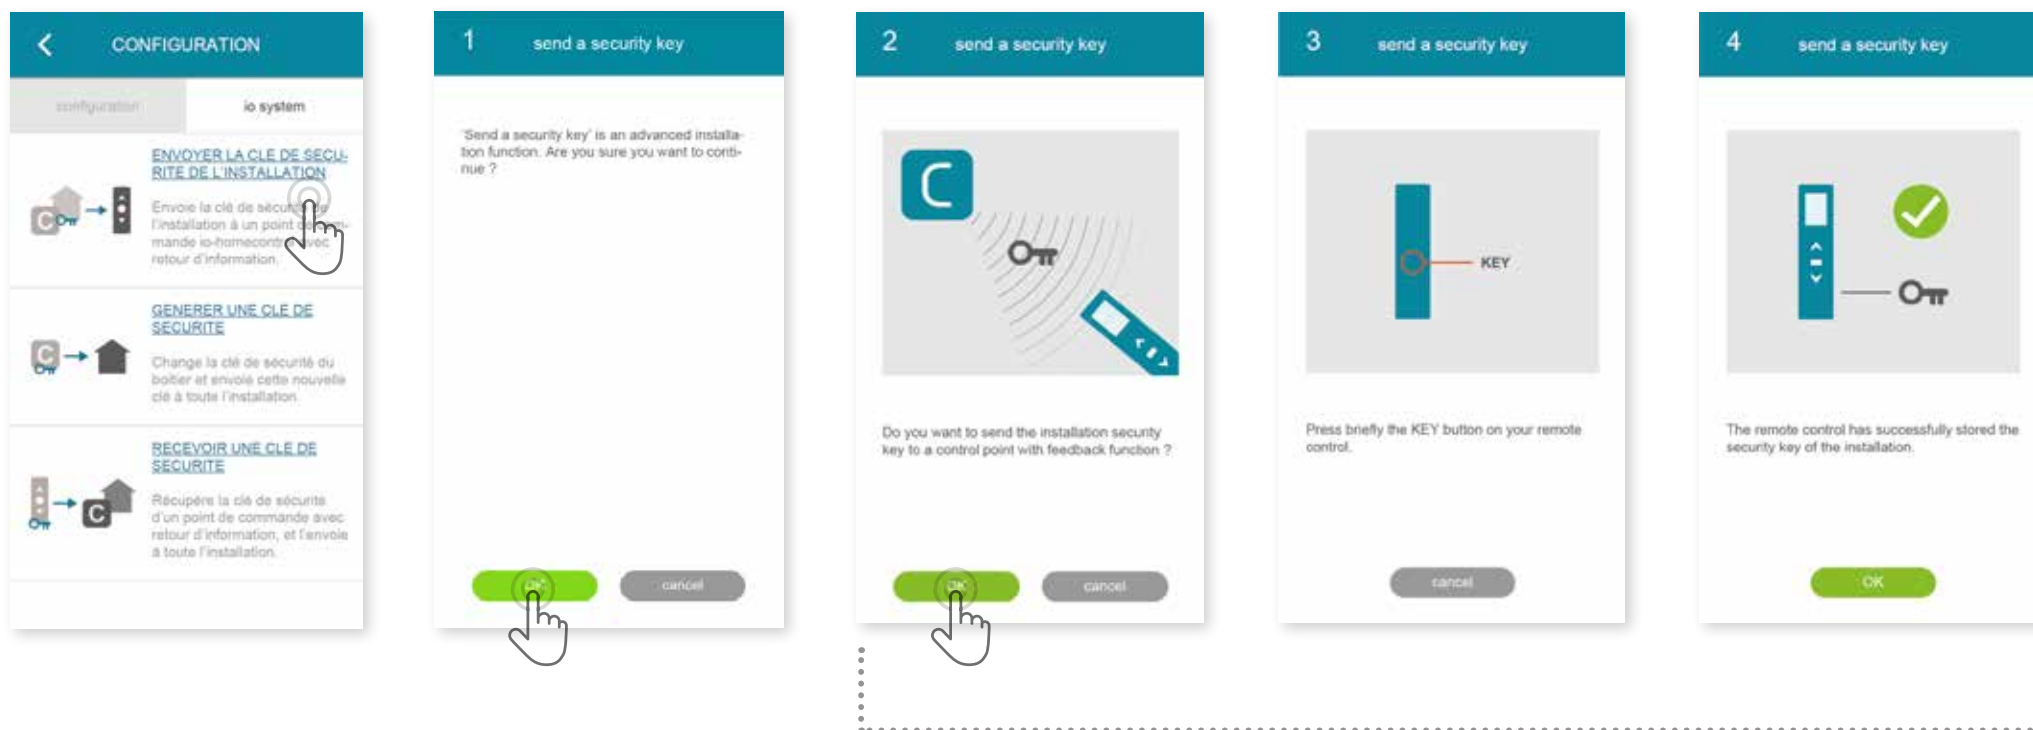




[A] Nyomja meg a  ikont.

[B] A választás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.

[C] Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

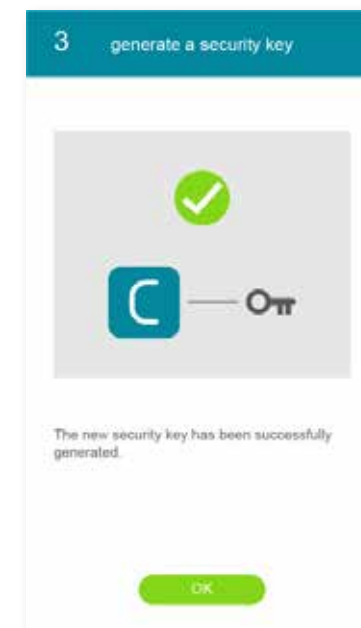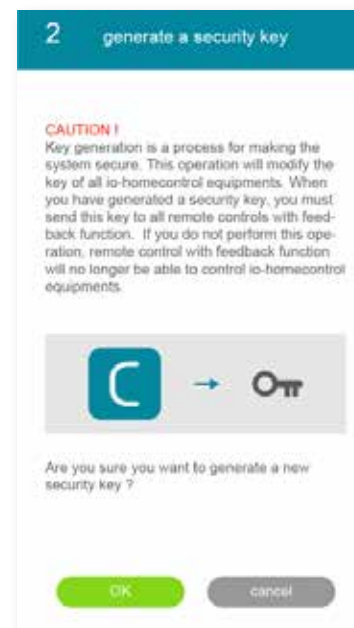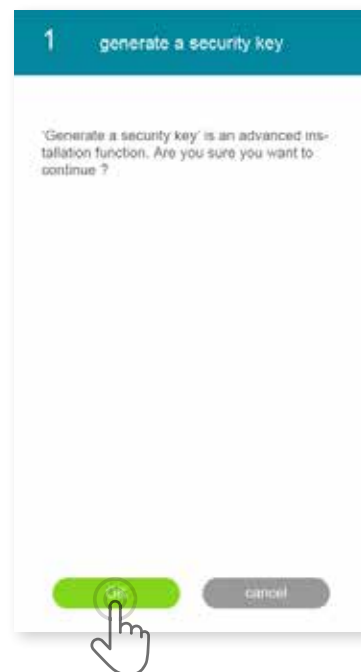D. BIZTONSÁGI KULCS GENERÁLÁSA




[A] Nyomja meg a ikont   .


[B] A választás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.

[C] Olvassa el figyelmesen a használatra vonatkozó figyelmeztetéseket, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

Lehetővé teszi a Connexoon készülék és a berendezések biztonsági kulcsának módosítását.

E. IO-HOMECONTROL BIZTONSÁGI KULCS LEKÉRDEZÉSE

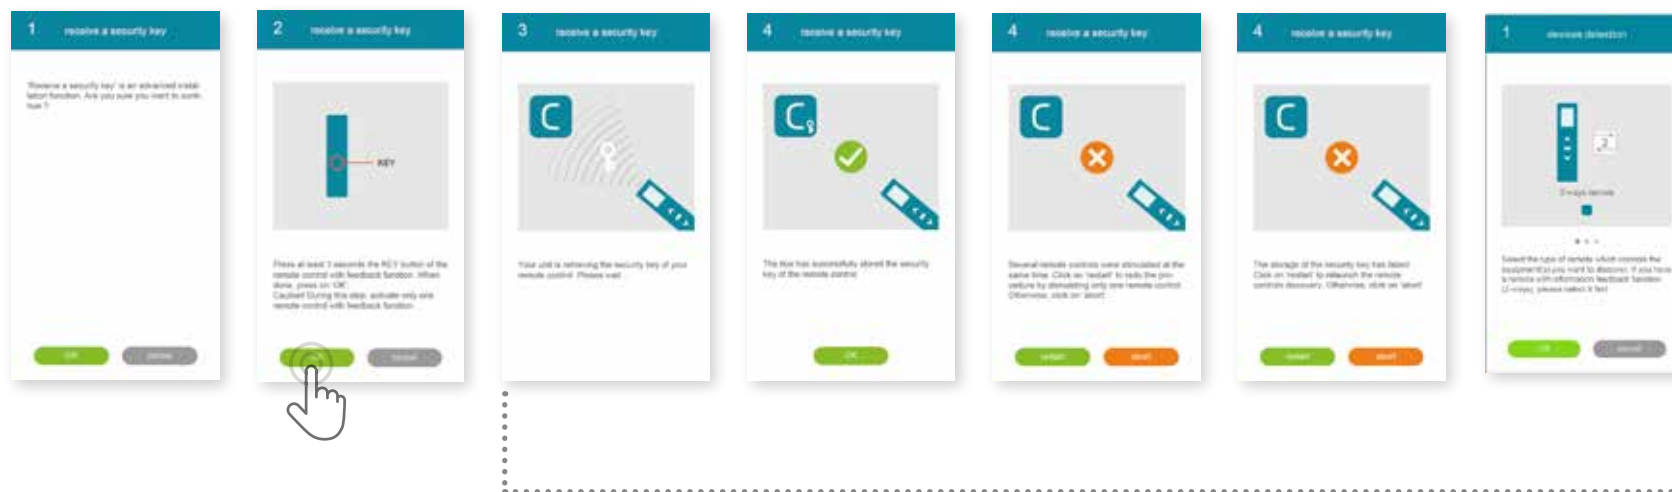

[A] Nyomja meg a  ikont.


[B] A választás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.


[C] Olvassa el figyelmesen a használatra vonatkozó figyelmeztetéseket, majd kövesse a megjelenő utasításokat.


Ezzel az opcióval lekérdezheti a kétirányú (2way) távirányítóhoz tartozó biztonsági kulcsot, és hozzárendelheti azt a berendezésekhez és a Connexoon készülékhez.

ELÉRHETŐ OKTATÓ VIDEÓK

Az elérhető oktató videók listája

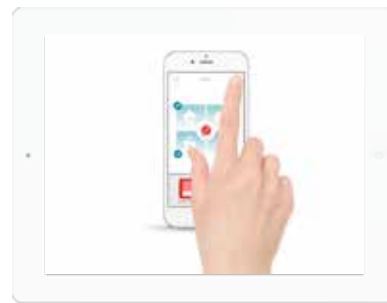

 OKTATÓ VIDEÓ # 1
Üdvözljük

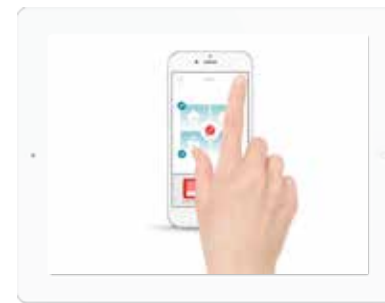

 OKTATÓ VIDEÓ # 2
Check Access